



# Armaturer

Ljus är en av de viktigaste komponenterna i modern inredning. OSRAM-armaturer utmärks av god funktion, enkel installation och klassisk skön design. Ljuskomforten är en av de viktigaste faktorerna. Samtliga armaturer för lysrör och kompaktlysrör är utrustade med Hf-don som ger

låg elförbrukning och ett absolut flimmerfritt ljus. OSRAM har ett brett armatursortiment för kontoret, hemmet, butiken, offentliga anläggningar och fritid. Du hittar alltid rätt armatur hos oss oavsett behov.

## Innehåll

### LED-armaturer:


|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| LEDvance™ DOWNLIGHT            | 156-157 |
| LEDvance™ Spotlight XXL        | 158     |
| LEDvance™ Powerspot M, XL, XXL | 158-159 |
| LEDvance™ Polybar              | 160     |
| KIT LED Pro                    | 161     |
| DRAGONPOINT®                   | 161     |
| DRAGONSPOT®                    | 162     |
| LINEARlight-DRAGON® Slim       | 162     |
| LUMINESTRA® LED                | 162     |
| AQUALED®, AQUALED DRAGON®      | 163     |
| SPYLUX™                        | 164     |
| NIGHTLUX™                      | 164     |
| LEDs DECO FLEX                 | 164     |
| QOD                            | 165     |
| POWERstixx                     | 165     |
| LED STIXX™                     | 165     |
| DOT-IT® CLASSIC, DOT-IT® VARIO | 166     |
| DOT-IT® LINEAR VARIO           | 166     |
| LUNETTA® LED                   | 167     |
| LUNETTA® LED COLORMIX          | 167     |
| LED MULTIFUNCTION              | 167     |
| SIRIUS                         | 168     |
| CROSSER                        | 168     |
| LED SAVER LIGHT                | 168     |
| CAMPING LED                    | 169     |
| Ljuskedja LED – MONOCOLORE     | 170     |
| Ljuskedja LED – RGB            | 170     |
| LED-ljusslinga                 | 170     |

### Övriga armaturer:

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Kit Downlight Halospot 111 ES | 171 |
| KIT HALO PRO                  | 172 |
| KIT HALO PRO HYDRO            | 172 |
| KIT HALO ECO                  | 172 |
| JADE® KIT ECO                 | 173 |
| FLORALUMEN                    | 173 |
| LUMILUX® COMBI EL-N           | 174 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| LUMILUX® COMBI EL-F           | 174 |
| LUMILUX® COMBI EL-N/P         | 175 |
| LUMILUX® COMBI EL-F/P         | 175 |
| LUMILUX® COMBI EL-F/D         | 175 |
| LUMILUX® COMBI EL-F/B         | 176 |
| ECOPACK®, ECOPACK® DIM        | 176 |
| ECOPACK®-FH                   | 177 |
| ECOPACK®-FH DIM               | 177 |
| ECOPACK®-FQ                   | 177 |
| ECOPACK®-FQ DIM               | 177 |
| ECOPACK®-T5                   | 178 |
| ECOPACK®-T5 DALI              | 178 |
| ECOPACK®-T5 DIM               | 178 |
| ECOPACK® RASTER               | 179 |
| LUMILUX DUO® EL-F/P           | 179 |
| LUMILUX DUO® EL-F/R           | 179 |
| LUMILUX DUO® T5-F/R           | 180 |
| MINI5 ECO                     | 181 |
| LUMILUX FLATLITE® T5-F/P      | 181 |
| LUMILUX® DECO EL/P            | 182 |
| LUMILUX® DECO EL/D            | 182 |
| LUMILUX® VARIO EL-N           | 182 |
| LUMILUX® VARIO EL-F           | 182 |
| LUMINESTRA® EL                | 183 |
| HALONESTRA®                   | 183 |
| SLIMLITE® EL                  | 183 |
| LUMILUX® VARIO-FM             | 184 |
| PICOLINE® EL                  | 185 |
| LINESTRA® SET                 | 185 |
| LUMILUX BRIK® EL              | 186 |
| DULUX BRIK® EL                | 186 |
| DULUX® CARRÉ                  | 187 |
| DULUX® CARRÉ SENSOR           | 187 |
| DULUX® RONDEL                 | 187 |
| DULUX® RONDEL SENSOR          | 187 |
| OSRAM DULUX® TABLE EL         | 188 |
| COPILOT®                      | 188 |
| CAMPINGLYKTA ENERGY AUTOMATIC | 189 |
| CAMPINGLYKTA HALOGEN DIM      | 189 |

## LEDvance™ DOWNLIGHT S

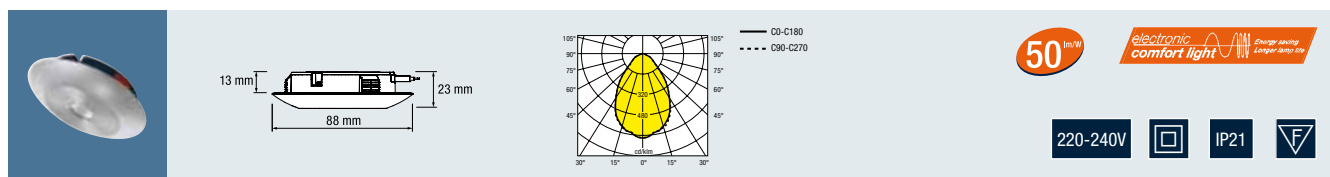

### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG  
ARMATUR



cd

W

h [mm]

d [mm]

°




### LEDvance™ DOWNLIGHT S

|                                 |                  |                       |           |     |     |     |    |    |    |    |     |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|
| LEDVANCE DOWNLIGHT S 830 L80 AL | <b>74 745 36</b> | 4008321 <b>968623</b> | aluminium | 830 | 214 | 6,5 | 23 | 88 | 80 | 68 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT S 830 L80 WT | <b>74 745 37</b> | 4008321 <b>968630</b> | vit       | 830 | 214 | 6,5 | 23 | 88 | 80 | 68 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT S 840 L80 AL | <b>74 745 38</b> | 4008321 <b>968647</b> | aluminium | 840 | 214 | 6,5 | 23 | 88 | 80 | 68 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT S 840 L80 WT | <b>74 745 39</b> | 4008321 <b>968654</b> | vit       | 840 | 214 | 6,5 | 23 | 88 | 80 | 68 | 4x1 |

- Integrerat drivdon.
- Energisnål infälld armatur utrustad med OSRAM OSOLON® LEDs
- Extremt kompakt för att passa för infällning i 16 mm hyllor och köksskåp
- Effektiv: mer än 50 lumen/watt
- Låg värmeutveckling
- Direktkoppling till nätspänning 220-240V
- Flexibelt kabelfäste för att passa många olika applikationer
- Ring i matt vit eller anodiserad aluminium
- Bred och mycket jämn ljusbild; 80°



## LEDvance™ DOWNLIGHT M



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG  
ARMATUR



cd

W

h [mm]

d [mm]

°



### LEDvance™ DOWNLIGHT M

|                                 |                  |                       |     |     |      |      |     |    |    |    |     |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|------|------|-----|----|----|----|-----|
| LEDVANCE DOWNLIGHT M 830 L12 WT | <b>74 745 40</b> | 4008321 <b>968661</b> | vit | 830 | 7408 | 13,5 | 103 | 80 | 12 | 68 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT M 830 L36 WT | <b>74 745 41</b> | 4008321 <b>968678</b> | vit | 830 | 1636 | 13,5 | 99  | 80 | 36 | 68 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT M 840 L12 WT | <b>74 745 42</b> | 4008321 <b>968685</b> | vit | 840 | 7408 | 13,5 | 103 | 80 | 12 | 68 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT M 840 L36 WT | <b>74 745 43</b> | 4008321 <b>968692</b> | vit | 840 | 1636 | 13,5 | 99  | 80 | 36 | 68 | 4x1 |


### LEDvance™ DOWNLIGHT M DIM

Lanseras Q3 2011

|                                     |                  |                       |     |     |      |      |     |    |    |    |     |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|------|------|-----|----|----|----|-----|
| LEDVANCE DOWNLIGHT M 830 L12 WT DIM | <b>74 745 44</b> | 4008321 <b>968708</b> | vit | 830 | 7408 | 13,5 | 103 | 80 | 12 | 68 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT M 830 L36 WT DIM | <b>74 745 45</b> | 4008321 <b>968715</b> | vit | 830 | 1636 | 13,5 | 99  | 80 | 36 | 68 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT M 840 L12 WT DIM | <b>74 745 46</b> | 4008321 <b>968722</b> | vit | 840 | 7408 | 13,5 | 103 | 80 | 12 | 68 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT M 840 L36 WT DIM | <b>74 745 47</b> | 4008321 <b>968739</b> | vit | 840 | 1636 | 13,5 | 99  | 80 | 36 | 68 | 4x1 |

- Energisparande infällda downlights med OSRAM OSOLON® High Flux LED
- Direktkoppling till nätspänning 220-240V
- Medellivslängd: 50 000 timmar
- Yttering i matt vit eller anodiserad aluminium (tillbehör)
- Effektiv: mer än 50 lumen/watt
- Passar i standardhålltagningar i tak på 68 mm
- Kan vinklas upp till 40°
- Utstrålningsvinkel på 12° eller 36°
- Externt drivdon ingår (kabel på sekundärsidan)
- IP44 ger brett användningsområde

## LEDvance™ DOWNLIGHT L



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG  
ARMATUR

cd

W

h [mm]

d [mm]

°

°

°

### LEDvance™ DOWNLIGHT L


|                                  |                  |                      |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LEDVANCE DOWNLIGHT L 830 L60 WT  | <b>74 745 49</b> | <b>4008321968753</b> | vit | 830 | 930 | 18 | 102 | 140 | 60  | 120 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT L 830 L100 WT | <b>74 745 50</b> | <b>4008321968760</b> | vit | 830 | 345 | 18 | 102 | 140 | 100 | 120 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT L 840 L60 WT  | <b>74 745 51</b> | <b>4008321968777</b> | vit | 840 | 930 | 18 | 102 | 140 | 60  | 120 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT L 840 L100 WT | <b>74 745 52</b> | <b>4008321968784</b> | vit | 840 | 345 | 18 | 102 | 140 | 100 | 120 | 4x1 |

- Integrerat drivdon
- Energisparande infällda downlights med OSRAM OSLO® High Flux LED

- Direktkoppling till nätspänning 220-240V
- Medellivslängd: 50 000 timmar
- Yttering i matt vit eller anodiserad aluminium (tillbehör)

- Effektiv: mer än 50 lumen/watt
- Passar i de flesta inntak med standardmått
- Snygg och diskret design med opaliserat glas

## LEDvance™ DOWNLIGHT XL

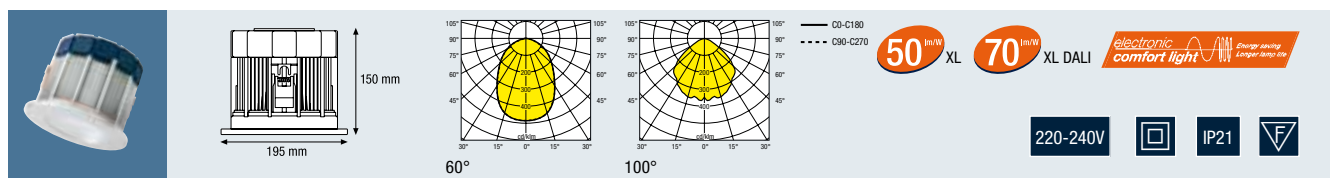

### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG  
ARMATUR

cd

W

h [mm]

d [mm]

°

°

°

### LEDvance™ DOWNLIGHT XL

|                                   |                  |                      |     |     |      |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LEDVANCE DOWNLIGHT XL 830 L60 WT  | <b>74 745 56</b> | <b>4008321968821</b> | vit | 830 | 1488 | 32 | 150 | 195 | 60  | 175 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT XL 830 L100 WT | <b>74 745 57</b> | <b>4008321968838</b> | vit | 830 | 552  | 32 | 150 | 195 | 100 | 175 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT XL 840 L60 WT  | <b>74 745 58</b> | <b>4008321968845</b> | vit | 840 | 1488 | 32 | 150 | 195 | 60  | 175 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT XL 840 L100 WT | <b>74 745 59</b> | <b>4008321968852</b> | vit | 840 | 552  | 32 | 150 | 195 | 100 | 175 | 4x1 |

### LEDvance™ DOWNLIGHT XL DALI

Lanseras Q3 2011


|                                        |                  |                      |     |     |      |    |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LEDVANCE DOWNLIGHT XL 930 L60 WT DALI  | <b>74 745 60</b> | <b>4008321968869</b> | vit | 930 | 1860 | 28 | 150 | 195 | 60  | 175 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT XL 930 L100 WT DALI | <b>74 745 61</b> | <b>4008321968876</b> | vit | 930 | 690  | 28 | 150 | 195 | 100 | 175 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT XL 940 L60 WT DALI  | <b>74 745 62</b> | <b>4008321968883</b> | vit | 940 | 1860 | 28 | 150 | 195 | 60  | 175 | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT XL 940 L100 WT DALI | <b>74 745 63</b> | <b>4008321968890</b> | vit | 940 | 690  | 28 | 150 | 195 | 100 | 175 | 4x1 |

- Integrerat drivdon
- Energisparande infällda downlights med OSRAM OSLO® High Flux LED

- Direktkoppling till nätspänning 220-240V
- Medellivslängd: 50 000 timmar
- Yttering i matt vit eller anodiserad aluminium (tillbehör)

- Effektiv: mer än 50 lumen/watt
- Passar i de flesta inntak med standardmått
- Snygg och diskret design med opaliserat glas

## Tillbehör LEDvance™



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG  
ARMATUR

cd

W

h [mm]

d [mm]

°

°

°

### Tillbehör till LEDvance™

|                               |                  |                      |           |   |   |   |    |     |   |   |     |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---|---|---|----|-----|---|---|-----|
| LEDVANCE DOWNLIGHT M RING AL  | <b>74 745 48</b> | <b>4008321968746</b> | aluminium | — | — | — | 8  | 80  | — | — | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT L RING AL  | <b>74 745 53</b> | <b>4008321968791</b> | aluminium | — | — | — | 10 | 140 | — | — | 4x1 |
| LEDVANCE DOWNLIGHT XL RING AL | <b>74 745 64</b> | <b>4008321968906</b> | aluminium | — | — | — | 6  | 195 | — | — | 4x1 |



## LEDvance® Spotlight XXL



50 lm/W

electronic  
comfort light

220-240V



IP21



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG  
ARMATUR

K

W

lm

°



### LEDvance® Spotlight XXL

|                                 |   |               |     |       |    |      |    |   |
|---------------------------------|---|---------------|-----|-------|----|------|----|---|
| LEDVANCE® SPOTLIGHT XXL 830 L24 | – | 4008321649409 | Vit | 3000K | 43 | 2600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® SPOTLIGHT XXL 830 L40 | – | 4008321649416 | Vit | 3000K | 43 | 2600 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® SPOTLIGHT XXL 940 L24 | – | 4008321649430 | Vit | 4000K | 43 | 2600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® SPOTLIGHT XXL 940 L40 | – | 4008321649447 | Vit | 4000K | 43 | 2600 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® SPOTLIGHT XXL 830 L24 | – | 4008321649461 | Grå | 3000K | 43 | 2600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® SPOTLIGHT XXL 830 L40 | – | 4008321649485 | Grå | 3000K | 43 | 2600 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® SPOTLIGHT XXL 940 L24 | – | 4008321649508 | Grå | 4000K | 43 | 2600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® SPOTLIGHT XXL 940 L40 | – | 4008321649522 | Grå | 4000K | 43 | 2600 | 40 | 4 |

- Hålltagning diameter = 120 mm
- Justerbar 60°, rotation 350°
- Ljusutbyte: ≥60lm/W
- Inspänning: 220-240VAC
- Livslängd: 50.000h @L70/B50
- Ersätter metallhalogen 35W och halogen AR111 100W

## LEDvance® Powerspot M



50 lm/W

electronic  
comfort light

220-240V



IP21



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG  
ARMATUR

K

W

lm

°



### LEDvance® Powerspot M

|                               |   |               |     |       |    |     |    |   |
|-------------------------------|---|---------------|-----|-------|----|-----|----|---|
| LEDVANCE® Powerspot M 830 L24 | – | 4008321647689 | Vit | 3000K | 11 | 800 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot M 830 L40 | – | 4008321647733 | Vit | 4000K | 11 | 800 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot M 940 L24 | – | 4008321647757 | Vit | 3000K | 11 | 800 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot M 940 L40 | – | 4008321647795 | Vit | 4000K | 11 | 800 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot M 830 L24 | – | 4008321647818 | Grå | 3000K | 11 | 800 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot M 830 L40 | – | 4008321647832 | Grå | 4000K | 11 | 800 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot M 940 L24 | – | 4008321647856 | Grå | 3000K | 11 | 800 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot M 940 L40 | – | 4008321647870 | Grå | 4000K | 11 | 800 | 40 | 4 |

- Justerbar: ±90°, rotation: 180°
- Inspänning: 220-240VAC
- Livslängd: 50.000h @L70/B50
- Ersätter metallhalogen 35W och halogen AR111 100W
- Ljusutbyte ≥60 lm/W

## LEDvance® Powerspot XL



50 lm/W

electronic  
comfort light

220-240V



IP21



| Beskrivning                    | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG<br>ARMATUR | K     | W  | lm   | °  |   |
|--------------------------------|----------|---------------|-----------------|-------|----|------|----|---|
| <b>LEDvance® Powerspot XL</b>  |          |               |                 |       |    |      |    |   |
| LEDVANCE® Powerspot XL 830 L24 | –        | 4008321647917 | Vit             | 3000K | 28 | 1600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XL 830 L40 | –        | 4008321647894 | Vit             | 4000K | 28 | 1600 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XL 940 L24 | –        | 4008321647931 | Vit             | 3000K | 28 | 1600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XL 940 L40 | –        | 4008321647955 | Vit             | 4000K | 28 | 1600 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XL 830 L24 | –        | 4008321647979 | Grå             | 3000K | 28 | 1600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XL 830 L40 | –        | 4008321647993 | Grå             | 4000K | 28 | 1600 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XL 940 L24 | –        | 4008321648013 | Grå             | 3000K | 28 | 1600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XL 940 L40 | –        | 4008321648037 | Grå             | 4000K | 28 | 1600 | 40 | 4 |

- Justerbar: ±90°, rotation: 180°
- Inspänning: 220-240VAC
- Livslängd: 50.000h @L70/B50
- Ersätter metallhalogen 35W och halogen AR111 100W
- Ljusutbyte ≥60 lm/W

## LEDvance® Powerspot XXL



50 lm/W

electronic  
comfort light

220-240V



IP21





| Beskrivning                     | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG<br>ARMATUR | K     | W  | lm   | °  |   |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------------|-------|----|------|----|---|
| <b>LEDvance® Powerspot XXL</b>  |          |               |                 |       |    |      |    |   |
| LEDVANCE® Powerspot XXL 830 L24 | –        | 4008321648051 | Vit             | 3000K | 43 | 2600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XXL 830 L40 | –        | 4008321648075 | Vit             | 4000K | 43 | 2600 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XXL 940 L24 | –        | 4008321648099 | Vit             | 3000K | 43 | 2600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XXL 940 L40 | –        | 4008321648112 | Vit             | 4000K | 43 | 2600 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XXL 830 L24 | –        | 4008321648136 | Grå             | 3000K | 43 | 2600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XXL 830 L40 | –        | 4008321648150 | Grå             | 4000K | 43 | 2600 | 40 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XXL 940 L24 | –        | 4008321648174 | Grå             | 3000K | 43 | 2600 | 24 | 4 |
| LEDVANCE® Powerspot XXL 940 L40 | –        | 4008321648198 | Grå             | 4000K | 43 | 2600 | 40 | 4 |

- Justerbar: ±90°, rotation: 180°
- Inspänning: 220-240VAC
- Livslängd: 50.000h @L70/B50
- Ersätter metallhalogen 35W och halogen AR111 100W
- Ljusutbyte ≥60 lm/W



## LEDvance® POLYBAR

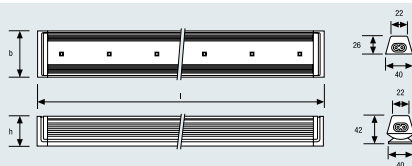

50 lm/W

electronic  
comfort light

220-240V



IP21





| Beskrivning                                   | E-nummer  | EAN-kod       | W  | K    | l<br>[mm] | lm  | °   |    |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----|------|-----------|-----|-----|----|
| <b>LEDvance™ POLYBAR</b>                      |           |               |    |      |           |     |     |    |
| LEDVANCE™ POLYBAR S                           | 75 560 10 | 4008321963338 | 6  | 3000 | 250       | 300 | 80° | 4  |
| LEDVANCE™ POLYBAR S                           | 75 560 11 | 4008321962393 | 6  | 4000 | 250       | 300 | 80° | 4  |
| LEDVANCE™ POLYBAR M                           | 75 560 12 | 4008321963345 | 12 | 3000 | 500       | 600 | 80° | 4  |
| LEDVANCE™ POLYBAR M                           | 75 560 13 | 4008321962409 | 12 | 4000 | 500       | 600 | 80° | 4  |
| LEDVANCE™ POLYBAR L                           | 75 560 14 | 4008321962386 | 18 | 3000 | 750       | 900 | 80° | 4  |
| LEDVANCE™ POLYBAR L                           | 75 560 15 | 4008321962416 | 18 | 4000 | 750       | 900 | 80° | 4  |
| LEDVANCE™ Polybar anslutningskabel 2m         | 75 560 19 | 4008321626493 |    |      | 2000      |     |     | 20 |
| LEDVANCE™ Polybar sammankopplingskabel 250mm  | 75 560 20 | 4008321626530 |    |      | 250       |     |     | 20 |
| LEDVANCE™ Polybar sammankopplingskabel 500mm  | 75 560 21 | 4008321626554 |    |      | 500       |     |     | 20 |
| LEDVANCE™ Polybar sammankopplingskabel 1000mm | 75 560 22 | 4008321626578 |    |      | 1000      |     |     | 20 |

- Finns i tre olika längder: 250, 500 och 750mm
- Höjd x bredd: 25x35mm
- Direkt nätanslutning 110-240V
- 3000 eller 4000K
- Modulärt system. Upp till 20m seriekoppling möjlig
- Livslängd: 50000 timmar



## KIT LED PRO



| Beskrivning                | E-nummer         | EAN-kod               |         | W | cd  |    |    | K    |   |
|----------------------------|------------------|-----------------------|---------|---|-----|----|----|------|---|
| <b>KIT LED PRO</b>         |                  |                       |         |   |     |    |    |      |   |
| KIT LED PRO R (rund)       | <b>74 595 75</b> | 4008321 <b>398789</b> | Varmvit | 5 | 350 | 20 | 91 | 3000 | 6 |
| KIT LED PRO S (kvadratisk) | <b>74 595 76</b> | 4008321 <b>399021</b> | Varmvit | 5 | 350 | 20 | 91 | 3000 | 6 |

- Takspotsarmatur för nätspänning inklusive LED-lampa PARATHOM 5W, GU10 för inomhusbelysning i t ex butik, hotell, restaurang.
- Utförande: Borstad nickel

## DRAGONPOINT®



| Beskrivning                                | E-nummer         | EAN-kod               |         | W   | K    |     | d [mm] | h [mm] |    | No. |   |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|-----|------|-----|--------|--------|----|-----|---|
| <b>Dragonpoint® Kit inklusive driftdon</b> |                  |                       |         |     |      |     |        |        |    |     |   |
| DRAGONPOINT FIX KIT 3x1                    | <b>74 595 83</b> | 4008321 <b>368683</b> | Varmvit | 3,6 | 3000 | 60  | 42     | 19     | 38 | 1   | 4 |
| DRAGONPOINT FIX KIT 3x1                    | <b>74 595 84</b> | 4008321 <b>368713</b> | Varmvit | 3,6 | 3000 | 30  | 42     | 19     | 38 | 1   | 4 |
| DRAGONPOINT VARIO KIT 3x1                  | <b>74 595 79</b> | 4008321 <b>368621</b> | Varmvit | 3,6 | 3000 | 30  | 52     | 50     | 44 | 2   | 4 |
| DRAGONPOINT VARIO KIT 3x1                  | <b>74 595 80</b> | 4008321 <b>368652</b> | Varmvit | 3,6 | 3000 | 12  | 52     | 50     | 44 | 2   | 4 |
| DRAGONPOINT VARIO KIT 2x3                  | <b>74 595 78</b> | 4008321 <b>368744</b> | Varmvit | 7,2 | 3000 | 12  | 80     | 33     | 69 | 3   | 4 |
| DRAGONPOINT VARIO KIT 2x3                  | <b>74 595 77</b> | 4008321 <b>368775</b> | Varmvit | 7,2 | 3000 | 30  | 80     | 33     | 69 | 3   | 4 |
| DRAGONPOINT MOOD Kit 3x1                   | <b>74 595 81</b> | 4008321 <b>326553</b> | Röd     | 0,8 | –    | 120 | 42     | 43     | 38 | 4   | 4 |
| DRAGONPOINT MOOD Kit 3x1                   | <b>74 595 82</b> | 4008321 <b>326522</b> | Blå     | 1,2 | –    | 120 | 42     | 43     | 38 | 4   | 4 |

### Dragonpoint® Singelpack

|                 |                  |                       |         |     |      |     |    |    |    |   |   |
|-----------------|------------------|-----------------------|---------|-----|------|-----|----|----|----|---|---|
| VARIO PRO 3 LED | <b>74 595 91</b> | 4008321 <b>399663</b> | Varmvit | 3,6 | 3000 | 30  | 80 | 33 | 69 | 3 | 4 |
| VARIO PRO 3 LED | <b>74 595 93</b> | 4008321 <b>399632</b> | Varmvit | 3,6 | 3000 | 12  | 80 | 33 | 69 | 3 | 4 |
| VARIO PRO 1 LED | <b>74 595 90</b> | 4008321 <b>399571</b> | Varmvit | 1,2 | 3000 | 30  | 52 | 50 | 44 | 2 | 4 |
| VARIO PRO 1 LED | <b>74 595 94</b> | 4008321 <b>399601</b> | Varmvit | 1,2 | 3000 | 12  | 52 | 50 | 44 | 2 | 4 |
| FIX PRO 1 LED   | <b>74 595 92</b> | 4008321 <b>400994</b> | Varmvit | 1,2 | 3000 | 30  | 42 | 19 | 38 | 1 | 4 |
| MOOD PRO röd    | –                | 4008321 <b>399540</b> | Röd     | 0,8 | –    | 120 | 42 | 43 | 38 | 4 | 4 |
| MOOD PRO blå    | –                | 4008321 <b>399519</b> | Blå     | 1,2 | –    | 120 | 42 | 43 | 38 | 4 | 4 |




### Tillbehör DRAGONPOINT®

|                                |                  |                       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| OT9/200-240/350 DIM*           | <b>52 803 83</b> | 4008321 <b>187321</b> | Transformator. Se även kapitel 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| DIM MCU P Handstyrdon          | <b>70 801 49</b> | 4050300 <b>347424</b> |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopplingsbox DP6 Connector Pro | <b>74 595 89</b> | 4008321 <b>398215</b> |                                    |  |  |  |  |  |  |  |

- Spotbelysning med 1 eller 3 Golden Dragon® LED per armatur
- Utstrålningsvinkel 30° eller 12°. Fast eller riktbar.
- Utförande: borstad aluminium
- Kit-lösning inklusive dimbart driftdon. 1–10V reglering
- Snabbkoppling med 2 meters kabel ingår i kit
- Livslängd 50000 timmar vid omgivningstemperatur 25°C
- Dimbar 0–100%
- Färgavvikelse endast ±50K



## DRAGONSPOT®



### Beskrivning

#### DRAGONSPOT®

|                   | E-nummer  | EAN-kod       |         | W   | K    |    | d [mm] | l [mm] | No. |   |
|-------------------|-----------|---------------|---------|-----|------|----|--------|--------|-----|---|
| DRAGONSPOT® LONG  | 74 595 86 | 4008321368805 | Varmvit | 1,2 | 3000 | 12 | 27/40  | 380    | 1   | 4 |
| DRAGONSPOT® SHORT | 74 595 85 | 4008321368836 | Varmvit | 1,2 | 3000 | 12 | 32     | 130    | 2   | 4 |


### Tillbehör DRAGONSPOT®

|                            |           |               |  |  |  |  |  |  |                                    |   |
|----------------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|---|
| DRAGONSPOT Connection kit* | 74 595 87 | 4008321326201 |  |  |  |  |  |  |                                    | 8 |
| OT 9/200-240/350 DIM       | 52 803 83 | 4008321187321 |  |  |  |  |  |  | Transformator. Se även kapitel 12. |   |

- Livslängd 50000 timmar
- Dimbar 0–100%
- Transformator följer ej med i förpackningen

\* 6 st snabbkopplingar, längd 500 mm

## LINEARlight-DRAGON® Slim





### Beskrivning

#### LINEARlight-DRAGON® Slim

|               | E-nummer  | EAN-kod       |         | Antal | W | V  | K    |     | l x b [mm] | h [mm] |   |
|---------------|-----------|---------------|---------|-------|---|----|------|-----|------------|--------|---|
| LD06S-W4F-840 | 75 501 76 | 4008321953322 | Vit     | 6     | 7 | 24 | 4000 | 120 | 307x36     | 25,8   | 6 |
| LD06S-W4F-830 | 75 501 75 | 4008321953308 | Varmvit | 6     | 7 | 24 | 3000 | 120 | 307x36     | 25,8   | 6 |

- Optimerad för drift med 24V OSRAM OPTOTRONIC®.

## LUMINESTRAS® LED

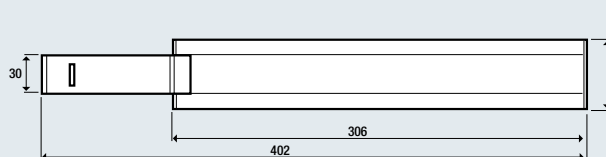



### Beskrivning

#### LUMINESTRAS® LED

|                     | E-nummer  | EAN-kod       | FÄRG       | W | K    |        | b [mm] | l [mm] | h [mm] |   |
|---------------------|-----------|---------------|------------|---|------|--------|--------|--------|--------|---|
| LUMINESTRAS® LED 8W | 75 501 91 | 4008321524461 | Silver/Vit | 8 | 3000 | 2 x 80 | 55     | 306    | 21     | 4 |
| LUMINESTRAS® LED 8W | 75 501 93 | 4008321524485 | Silver/Vit | 8 | 4000 | 2 x 80 | 55     | 306    | 21     | 4 |

- Aluminiumarmatur med låg profil (10 mm)
- Prismatisk lins
- Elektroniskt förkopplingsdon sitter fäst direkt på armaturen, men är flyttbart för möjlighet till dolt montage.

## AQUALED®



### Beskrivning

#### AQUALED®

E-nummer

EAN-kod



W

V



IP



AQUALED 4 LED Rostfritt stål

77 693 28

4008321100276

Vit

0,4

10

BACKlight OS LM03A-W1

68

80

0,2

4

AQUALED 4 LED Rostfritt stål

77 693 29

4008321100290

Blå

0,5

10

BACKlight OS LM03A-B1

68

80

0,2

4

### Tillbehör AQUALED®

OT 06/200-240/10

52 803 21

4008321113306

OT 12/230-240/19



52 803 23

4050300609232

- Golv- markarmatur för markeringsljus eller dekoration. 4 LED. IP 68



## AQUALED DRAGON®



### Beskrivning

#### AQUALED DRAGON®

E-nummer

EAN-kod



W

V

Hz

d [mm]

h [mm]

IP



AQUALED DRAGON Rostfritt stål

77 693 22

4008321213433

Vit

1,7

24

50

88

84

68

80

4

AQUALED DRAGON Rostfritt stål

77 693 23

4008321213457

Blå

1,7

24

50

88

84

68

80

4

### Tillbehör AQUALED DRAGON®

OT 08/200-240/24

52 803 37


4008321040169

- Infälld markarmatur i rostfritt stål med Golden DRAGON® LED
- Vattentät till 3 meter. IP68






## SPYLUX™



| Beskrivning    | E-nummer         | EAN-kod              | FÄRG | W    | Antal |   |
|----------------|------------------|----------------------|------|------|-------|---|
| <b>SPYLUX™</b> |                  |                      |      |      |       |   |
| 80191 SPYLUX   | <b>94 527 46</b> | <b>4008321935021</b> | Vit  | 0,23 | 3     | 6 |

- Automatisk sensorlampa utan sladd
- 3 LED i det runda huvudet som kan roteras 70°
- Löstagbart magnetfäste för skruv, magnet eller dubbelhäftande tejp ingår
- Rörelsesensor med 12-sekundersintervall
- Kan även användas som ficklampa
- Drivs med 3 st AAA-batterier (inkluderade)
- Sensorradie: 130°+ 4 meter


## NIGHTLUX™



| Beskrivning      | E-nummer | EAN-kod              | FÄRG | Antal | IP   |   |
|------------------|----------|----------------------|------|-------|------|---|
| <b>NIGHTLUX™</b> |          |                      |      |       |      |   |
| 80193 NIGHTLUX   | —        | <b>4008321376596</b> | Vit  | 3     | IP44 | 6 |

- Trådlös nattlampa med 3 LED som kan riktas upp/ner 60°
- Tänds när det är mörkt och rörelsesensorn aktiveras
- Sensorradie: 120°+ 5 meter
- Inställningsbar tändcykel 10 eller 60 sekunder
- Monteras med medföljande magnet eller skruv
- Drivs med 3 st AAA-batterier (inkluderade)

## LEDs DECO FLEX




| Beskrivning                | E-nummer         | EAN-kod              | l<br>(mm) | b<br>(mm) | h<br>(mm) |     | W  |   |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|---|
| <b>LEDs DECO FLEX</b>      |                  |                      |           |           |           |     |    |   |
| LEDs DECO FLEX KIT RGB     | <b>75 893 90</b> | <b>4008321524348</b> | 340       | 90        | 90        | 320 | 36 | 4 |
| FÖRLÄNGNING LEDs DECO FLEX | <b>75 893 92</b> | <b>4008321524409</b> | 265       | 118       | 47        | 120 | 36 | 6 |

- Plug & Play: Flexibelt ljusbånd med IR fjärrkontroll upp till 10 m, för dekorativ hemmabelysning, hyllbelysning, bakgrundsbelysning TV, spegel etc.
- Kan förlängas upp till 3m
- Växla mellan olika färger
- Baksidan fästbar
- Variabel längd
- Energisnål tack vare LED teknik
- Bas-kit innehåller 3 band, kontrollenhet, kopplingar och kontakt
- Förlängnings-kit innehåller 2 band och koppling



## QOD

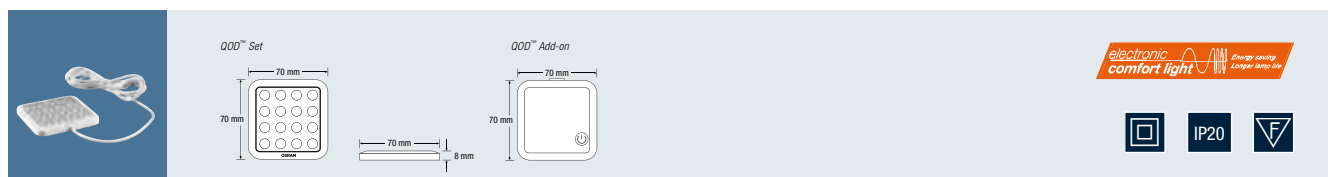


| Beskrivning             | E-nummer         | EAN-kod              | FÄRG<br>ARMATUR |   | K    | cd | W     | l<br>(mm) | b<br>(mm) | h<br>(mm) |     |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|------|----|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| <b>QOD</b>              |                  |                      |                 |   |      |    |       |           |           |           |     |
| QOD Set <sup>1</sup>    | <b>75 893 80</b> | <b>4008321962911</b> | vit/silver      | — | 3000 | —  | 3x3,5 | 70        | 70        | 8         | 6x1 |
| QOD Add-on <sup>2</sup> | <b>75 893 82</b> | <b>4008321962935</b> | vit/silver      | — | 3000 | —  | 3,5   | 70        | 70        | 8         | 6x1 |

- En sann "plug-n-play"-lösning i ett färdigt kit med tre armaturer, en fördelardosa med strömbrytare samt transformator. Med påbyggnadskit kan maximalt 5 armaturer kopplas ihop
- Ger ett starkt och jämnt ljus
- Är hållbar, ekonomisk och otroligt enkel att installera

<sup>1</sup> 3 QOD™-armaturer, 1 fördelningsdosa med strömbrytare, 1 transformator · <sup>2</sup> 1 QOD™-armatur

## POWERstixx

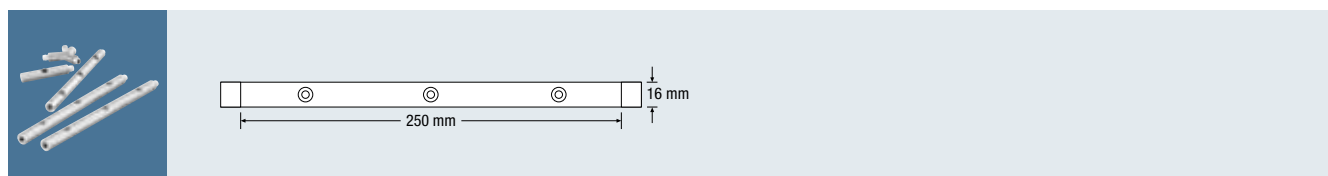


| Beskrivning                            | E-nummer         | EAN-kod              | FÄRG<br>ARMATUR |       | W   | °  | d<br>(mm) | l<br>(mm) |  |
|----------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------|-----|----|-----------|-----------|--|
| <b>POWERstixx</b>                      |                  |                      |                 |       |     |    |           |           |  |
| 40000 POWERSTIXX_SET SI BLI1 Bas kit   | <b>75 893 68</b> | <b>4008321962874</b> | Silver          | 4,7   | 60° | 16 | 250       | 4         |  |
| 40001 POWERSTIXX_ADDO SI BLI1 Utv. kit | <b>75 893 70</b> | <b>4008321962898</b> | Silver          | 3x4,7 | 60° | 16 | 250       | 6         |  |
| PSTIXX PENDANT KIT BLI1 Pendel kit     | <b>75 893 72</b> | <b>4008321960559</b> | Silver          | —     | —   | —  | —         | 6         |  |
| PSTIXX CONNECTORS BLI1 Skarv kit       | <b>75 893 74</b> | <b>4008321960566</b> | Silver          | —     | —   | —  | —         | 6         |  |

- Ombyggnadsbar LED armatur
- Plug & Play
- Energisnål med lång livslängd (20.000 h)
- Kan utvidgas upp till 6 moduler
- Bas kit: 3 LED moduler med varmvita högeffekts LED, 3 ändbitar, 3 Clip hållare, 1 Y-kopplingsbitar samt 1 brytare och 2 kablar
- Utvidgnings kit: 1 LED modul, 2 ändbitar
- Pendel kit: 2 kabelhållare
- Skarv kit: 3 90° skarvar, 1 T-koppling




## LED STIXX™

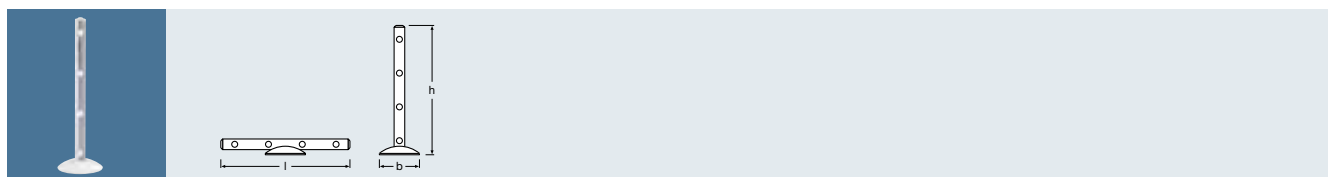

| Beskrivning      | E-nummer         | EAN-kod              | FÄRG   | Antal |   |
|------------------|------------------|----------------------|--------|-------|---|
| <b>LEDstixx™</b> |                  |                      |        |       |   |
| 80189 LEDstixx   | <b>75 709 49</b> | <b>4008321951236</b> | Silver | 4     | 6 |

- 4 vita LED i stavformad armatur perfekt för hembelysning
- Bas monteras med medföljande magnet eller skruv, armaturen är löstagbar med klickfäste
- Armaturen kan riktas och roteras i fästet, samt fästas stående eller liggande
- Drivs med 3 st AAA-batterier (inkluderade)



## DOT-IT® CLASSIC



| Beskrivning            | E-nummer         | EAN-kod       | FÄRG     | W    | h<br>[mm] | d<br>[mm] | Antal |   |
|------------------------|------------------|---------------|----------|------|-----------|-----------|-------|---|
| <b>DOT-it® CLASSIC</b> |                  |               |          |      |           |           |       |   |
| 80142                  | <b>94 526 81</b> | 4008321930491 | Platinum | 0,34 | 22        | 67        | 3     | 6 |
| 80143                  | <b>94 526 80</b> | 4008321930521 | Svart    | 0,34 | 22        | 67        | 3     | 6 |
| 80144                  | <b>94 526 86</b> | 4008321930583 | Blå      | 0,34 | 22        | 67        | 3     | 6 |
| 80145                  | <b>94 526 82</b> | 4008321930613 | Rosa     | 0,34 | 22        | 67        | 3     | 6 |
| 80146                  | <b>94 526 85</b> | 4008321930644 | Röd      | 0,34 | 22        | 67        | 3     | 6 |
| 80147                  | <b>94 526 87</b> | 4008321930675 | Grön     | 0,34 | 22        | 67        | 3     | 6 |

- Levereras med flera fästmöjligheter; magnetplatta, självhäftande baksida samt metallögla
- 3 st AAA batterier ingår. Batterilucka med bajonettlås gör det lätt att byta batterier



## DOT-IT® VARIO



| Beskrivning          | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG     | W    | h<br>[mm] | d<br>[mm] | Antal |   |
|----------------------|----------|---------------|----------|------|-----------|-----------|-------|---|
| <b>DOT-it® VARIO</b> |          |               |          |      |           |           |       |   |
| 80160                | —        | 4008321930705 | Platinum | 0,23 | 40        | 77        | 3     | 6 |
| 80161                | —        | 4008321930736 | Svart    | 0,23 | 40        | 77        | 3     | 6 |
| 80162                | —        | 4008321930767 | Vit      | 0,23 | 40        | 77        | 3     | 6 |

- 360° roterbart huvud som ger riktat LED-ljus
- Kan fästas med magnet, kardborre eller självhäftande tejp (medföljer)
- 3 st AAA batterier ingår. Batterilucka med bajonettlås gör det lätt att byta batterier


## DOT-IT® LINEAR VARIO



| Beskrivning                 | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG   | W    | l x b<br>[mm] | h<br>[mm] | Antal |   |
|-----------------------------|----------|---------------|--------|------|---------------|-----------|-------|---|
| <b>DOT-it® LINEAR VARIO</b> |          |               |        |      |               |           |       |   |
| 80168                       | —        | 4008321930828 | Silver | 0,23 | 178 x 45      | 29        | 3     | 6 |
| 80169                       | —        | 4008321930859 | Svart  | 0,23 | 178 x 45      | 29        | 3     | 6 |
| 80170                       | —        | 4008321930880 | Vit    | 0,23 | 178 x 45      | 29        | 3     | 6 |

- Riktbart LED-ljus med bred spridning
- Kan fästas med magnet, kardborre eller självhäftande tejp (medföljer)
- Känslig touch sensor för enkel tändning/släckning
- 3 st AAA batterier ingår. Batterilucka med bajonettlås gör det lätt att byta batterier

## LUNETTA® LED



### Beskrivning

### LUNETTA® LED

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
[mm]

ø  
d [mm]



47000-01

94 523 50

4050300952505

Vit

0,4

220-250

50-60


48

45

20

- Strömsnål nattlampa med mjukt ljus

## LUNETTA® LED COLORMIX



### Beskrivning

### LUNETTA® LED COLORMIX

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
[mm]

ø  
d [mm]



47010

75 673 52

4008321053855

Silver

0,9

220-240

50-60


86

53

10

- Nattlampa med möjlighet att förinställa specifik färg eller välja långsam färgväxling

## LED MULTIFUNCTION



### Beskrivning

### LED MULTIFUNCTION (Blister)

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]



46482-01

94 527 56

4008321040237

Silver/Blå

153

27



15

6

- Liten praktisk LED-lampa med klämfäste och utdragbar, flexibel arm



## SIRIUS



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]

g

Batterier

6


### SIRIUS\*

|                                  |   |               |        |     |     |     |    |    |     |        |   |
|----------------------------------|---|---------------|--------|-----|-----|-----|----|----|-----|--------|---|
| SIRIUS LARGE, 1xDRAGON PLUS LED  | – | 4008321957429 | Silver | 2,7 | 4,5 | 278 | 69 | 69 | 435 | 3xLR20 | 6 |
| SIRIUS MEDIUM, 1xDRAGON PLUS LED | – | 4008321957399 | Silver | 2,2 | 4,5 | 228 | 55 | 55 | 249 | 3xLR14 | 6 |
| SIRIUS SMALL, 1xDRAGON PLUS LED  | – | 4008321957368 | Silver | 1,2 | 4,5 | 131 | 48 | 48 | 153 | 3xAAA  | 6 |

- Elegant ficklampsserie i aluminium
- Upplyst av/på-knapp

\* Batterier ingår ej.

## CROSSER

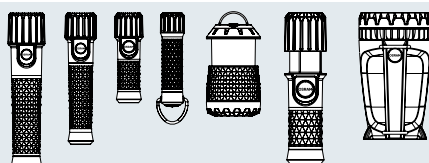

### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]

g

Batterier

6

### CROSSER\*


|                                          |   |               |       |     |     |     |     |     |     |        |   |
|------------------------------------------|---|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|
| CROSSER LARGE, 1xDRAGON PLUS LED         | – | 4008321957542 | Svart | 2,7 | 4,5 | 258 | 60  | 60  | 203 | 3xLR20 | 6 |
| CROSSER MEDIUM, 1xDRAGON PLUS LED        | – | 4008321957511 | Svart | 2,2 | 4,5 | 217 | 52  | 52  | 150 | 3xLR14 | 6 |
| CROSSER SMALL, 1xDRAGON PLUS LED         | – | 4008321957481 | Svart | 1,2 | 4,5 | 134 | 42  | 42  | 84  | 3xAAA  | 6 |
| CROSSER MICRO, 1x5mm LED                 | – | 4008321957450 | Svart | 0,5 | 1,5 | 73  | 20  | 20  | –   | 1xAAA  | 6 |
| CROSSER TUBE, 1xDRAGON PLUS LED          | – | 4008321957603 | Svart | 2,2 | 4,5 | 150 | 91  | 91  | 305 | 6xAA   | 6 |
| CROSSER Multifunction, 1xDRAGON PLUS LED | – | 4008321957573 | Svart | 1,2 | 6   | 134 | 44  | 44  | 96  | 4xAAA  | 6 |
| CROSSER Spotlight, 3xDRAGON PLUS LED     | – | 4008321957634 | Svart | 3,3 | 6   | 216 | 135 | 135 | 625 | 4xLR20 | 6 |

- Robust ficklampsserie i plast med High Power Dragon Plus LED

- CROSSER Multifunction har utdragbart huvud, kraftig magnet och nödljusfunktion

\* Batterier ingår ej.

## LED SAVER LIGHT



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

l  
[mm]

d  
[mm]

Batterier

### LED SAVER LIGHT


|       |           |               |            |     |    |   |
|-------|-----------|---------------|------------|-----|----|---|
| 46474 | 94 523 25 | 4050300884882 | Silver/Blå | 180 | 53 | 6 |
|-------|-----------|---------------|------------|-----|----|---|

- Ficklampa speciellt anpassad för bilen med kryptonlampa och separat klämfäste
- Om olyckan skulle vara framme – utrustad med bältesavskärare, stålpigg att krossa rutan med samt 12 blinkande röda LED som varningsljus i handtaget

- Lampan har även magnetfäste för att kunna fästas som nödljus på bilkarossen

\* Batterier ingår ej.

## CAMPING LED





| Beskrivning        | E-nummer  | EAN-kod       | FÄRG       | l<br>[mm] | d<br>[mm] |  |
|--------------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAMPING LED</b> |           |               |            |           |           |                                                                                     |
| 46473              | 94 523 26 | 4050300884943 | Silver/Blå | 143       | 50        | 6                                                                                   |

- Praktisk liten campinglykta med utfällbar fot och hängfäste



## Ljuskedja LED – MONOCOLORE



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG



W

V

IP

I  
[mm]



Antal



### LED-ljuskedja LED - Monocolore

|                     |   |               |             |      |   |     |      |       |    |   |
|---------------------|---|---------------|-------------|------|---|-----|------|-------|----|---|
| LK 80 LED BLUE TR   | – | 4008321214126 | Transparent | Blå  | 7 | 230 | IP44 | 21850 | 80 | 6 |
| LK 80 LED GREEN TR  | – | 4008321214089 | Transparent | Grön | 7 | 230 | IP44 | 21850 | 80 | 6 |
| LK 80 LED PINK TR   | – | 4008321214041 | Transparent | Rosa | 7 | 230 | IP44 | 21850 | 80 | 6 |
| LK 80 LED YELLOW BK | – | 4008321208422 | Svart       | Gul  | 7 | 230 | IP44 | 21850 | 80 | 6 |

## Ljuskedja LED – RGB



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG



W

V

IP

I  
[mm]



Antal



### Ljuskedja LED – RGB

|                 |           |               |             |           |   |     |      |       |    |   |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---|-----|------|-------|----|---|
| LK 40 LED CC TR | 94 630 38 | 4008321088413 | Transparent | Färgväxl. | 5 | 230 | IP44 | 15850 | 40 | 6 |
| LK 80 LED CC TR | 94 630 39 | 4008321088437 | Transparent | Färgväxl. | 7 | 230 | IP44 | 21850 | 80 | 6 |

## LED-ljusslinga

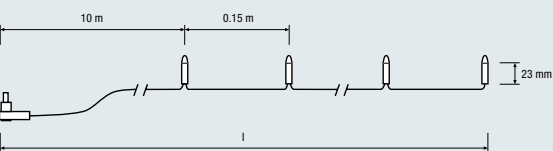

### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG



W

V

IP

I  
[mm]


Antal



### LED-ljusslinga i kall- eller varmvitt

|           |           |               |       |         |    |     |      |       |     |   |
|-----------|-----------|---------------|-------|---------|----|-----|------|-------|-----|---|
| LK 40 CW  | –         | 4050300824062 | Svart | Kallvit | 5  | 230 | IP44 | 15850 | 40  | 6 |
| LK 80 CW  | –         | 4050300824086 | Svart | Kallvit | 7  | 230 | IP44 | 21850 | 80  | 6 |
| LK 120 CW | –         | 4008321208385 | Svart | Kallvit | 8  | 230 | IP44 | 27700 | 120 | 4 |
| LK 320 CW | –         | 4008321208408 | Svart | Kallvit | 13 | 230 | IP44 | 61500 | 320 | 4 |
| LK 40 WW  | 94 630 35 | 4008321060907 | Svart | Varmvit | 5  | 230 | IP44 | 15850 | 40  | 6 |
| LK 80 WW  | 94 630 36 | 4008321060921 | Svart | Varmvit | 7  | 230 | IP44 | 21850 | 80  | 6 |
| LK 120 WW | 94 630 37 | 4008321070937 | Svart | Varmvit | 8  | 230 | IP44 | 27700 | 120 | 4 |
| LK 320 WW | –         | 4008321208521 | Svart | Varmvit | 13 | 230 | IP44 | 61500 | 320 | 4 |

## KIT DOWNLIGHT HALOSPOT 111 ES

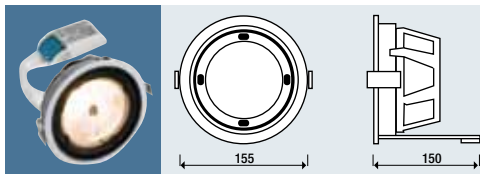

### Beskrivning

### E-nummer

### EAN-kod



### KIT DOWNLIGHT HALOSPOT 11 ES

| Beskrivning                 | E-nummer  | EAN-kod       | FÄRG | W  | K    | °  | IP   | d [mm] | h [mm] |         |   |
|-----------------------------|-----------|---------------|------|----|------|----|------|--------|--------|---------|---|
| 76085-21 Kit HAL 111 ES 8°  | 74 745 18 | 4008321330734 | Vit  | 35 | 3000 | 8  | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76085-22 Kit HAL 111 ES 24° | 74 745 19 | 4008321335920 | Vit  | 35 | 3000 | 24 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76085-23 Kit HAL 111 ES 8°  | 74 745 20 | 4008321335944 | Vit  | 50 | 3000 | 80 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76085-24 Kit HAL 111 ES 24° | 74 745 21 | 4008321335968 | Vit  | 50 | 3000 | 24 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76085-25 Kit HAL 111 ES 45° | 74 745 22 | 4008321335982 | Vit  | 50 | 3000 | 45 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76085-26 Kit HAL 111 ES 8°  | 74 745 23 | 4008321336002 | Vit  | 65 | 3000 | 8  | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76085-27 Kit HAL 111 ES 24° | 74 745 24 | 4008321336026 | Vit  | 65 | 3000 | 8  | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76085-28 Kit HAL 111 ES 45° | 74 745 25 | 4008321336040 | Vit  | 65 | 3000 | 45 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76086-21 Kit HAL 111 ES 8°  | 74 745 26 | 4008321330758 | Grå  | 35 | 3000 | 8  | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76086-22 Kit HAL 111 ES 24° | 74 745 27 | 4008321336064 | Grå  | 35 | 3000 | 24 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76086-23 Kit HAL 111 ES 8°  | 74 745 28 | 4008321336088 | Grå  | 50 | 3000 | 8  | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76086-24 Kit HAL 111 ES 24° | 74 745 29 | 4008321336101 | Grå  | 50 | 3000 | 24 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76086-25 Kit HAL 111 ES 45° | 74 745 30 | 4008321336125 | Grå  | 50 | 3000 | 45 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76086-26 Kit HAL 111 ES 8°  | 74 745 31 | 4008321336149 | Grå  | 65 | 3000 | 8  | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76086-27 Kit HAL 111 ES 24° | 74 745 32 | 4008321336163 | Grå  | 65 | 3000 | 24 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |
| 76086-28 Kit HAL 111 ES 45° | 74 745 33 | 4008321336187 | Grå  | 65 | 3000 | 45 | IP20 | 155    | 90     | 146-150 | 2 |

- Infälld downlight i aluminium
- Grå eller vit
- Komplet med transformator HALOTRONIC MOUSE® HTM70 och ljuskälla HALOSPOT 111 ES
- IP20

OSRAM tipsar


## OSRAM armaturkit

Med OSRAMs armaturkit blir installationen enkel. Kitet innehåller allt du behöver, även driftdon.






## KIT HALO PRO



| Beskrivning                | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG           | W      | K    | °  | IP   | d (mm) | l x b (mm) | h (mm) | Icon |
|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------|------|----|------|--------|------------|--------|------|
| <b>Kit Halo Pro</b>        |                  |                       |                |        |      |    |      |        |            |        |      |
| Kit Rund, 1 armatur        | <b>74 595 06</b> | 4008321 <b>398628</b> | Vit            | 1 x 35 | 3100 | 36 | IP23 | 91     | –          | 80     | 6    |
| Kit Rund, 3 armaturer      | <b>74 595 15</b> | 4008321 <b>445537</b> | Vit            | 3 x 35 | 3100 | 36 | IP23 | 91     | –          | 80     | 4    |
| Kit Rund, 1 armatur        | <b>74 595 12</b> | 4008321 <b>398642</b> | Borstad nickel | 1 x 35 | 3100 | 36 | IP23 | 91     | –          | 80     | 6    |
| Kit Rund, 3 armaturer      | <b>74 595 16</b> | 4008321 <b>445551</b> | Borstad nickel | 3 x 35 | 3100 | 36 | IP23 | 91     | –          | 80     | 4    |
| Kit Fyrkantig, 1 armatur   | <b>74 595 20</b> | 4008321 <b>398987</b> | Vit            | 1 x 35 | 3100 | 36 | IP23 | –      | 91x91      | 80     | 6    |
| Kit Fyrkantig, 3 armaturer | <b>74 595 22</b> | 4008321 <b>445575</b> | Vit            | 3 x 35 | 3100 | 36 | IP23 | –      | 91x91      | 80     | 4    |
| Kit Fyrkantig, 1 armatur   | <b>74 595 21</b> | 4008321 <b>399007</b> | Borstad nickel | 1 x 35 | 3100 | 36 | IP23 | –      | 91x91      | 80     | 6    |
| Kit Fyrkantig, 3 armaturer | <b>74 595 23</b> | 4008321 <b>445599</b> | Borstad nickel | 3 x 35 | 3100 | 36 | IP23 | –      | 91x91      | 80     | 4    |

- Komplet kit med infälld takspot i aluminium med förkopplingsdon och ljuskälla halogen DECOSTAR DR 51 Energy Saver, GU 5,3
- Rund eller fyrkantig


## KIT HALO PRO HYDRO



| Beskrivning                | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG           | W      | K    | °  | IP   | d (mm) | l x b (mm) | h (mm) | Icon |
|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------|------|----|------|--------|------------|--------|------|
| <b>KIT HALO PRO HYDRO</b>  |                  |                       |                |        |      |    |      |        |            |        |      |
| Kit Rund, 1 armatur        | <b>74 595 52</b> | 4008321 <b>399045</b> | Vit            | 1 x 35 | 3100 | 36 | IP24 | 91     | –          | 80     | 6    |
| Kit Rund, 3 armaturer      | <b>74 595 54</b> | 4008321 <b>445636</b> | Vit            | 3 x 35 | 3100 | 36 | IP24 | 91     | –          | 80     | 4    |
| Kit Rund, 1 armatur        | <b>74 595 53</b> | 4008321 <b>399069</b> | Borstad nickel | 1 x 35 | 3100 | 36 | IP24 | 91     | –          | 80     | 6    |
| Kit Rund, 3 armaturer      | <b>74 595 55</b> | 4008321 <b>445650</b> | Borstad nickel | 3 x 35 | 3100 | 36 | IP24 | 91     | –          | 80     | 4    |
| Kit Fyrkantig, 1 armatur   | <b>74 595 56</b> | 4008321 <b>399083</b> | Vit            | 1 x 35 | 3100 | 36 | IP24 | –      | 91x91      | 80     | 6    |
| Kit Fyrkantig, 3 armaturer | <b>74 595 58</b> | 4008321 <b>445674</b> | Vit            | 3 x 35 | 3100 | 36 | IP24 | –      | 91x91      | 80     | 4    |
| Kit Fyrkantig, 1 armatur   | <b>74 595 57</b> | 4008321 <b>399106</b> | Borstad nickel | 1 x 35 | 3100 | 36 | IP24 | –      | 91x91      | 80     | 6    |
| Kit Fyrkantig, 3 armaturer | <b>74 595 59</b> | 4008321 <b>445698</b> | Borstad nickel | 3 x 35 | 3100 | 36 | IP24 | –      | 91x91      | 80     | 4    |

- Komplet kit med infälld takspot i aluminium med förkopplingsdon och ljuskälla halogen DECOSTAR DR 51 Energy Saver, GU 5,3
- Rund eller fyrkantig


## KIT HALO ECO



| Beskrivning         | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG | W      | K    | °  | IP   | d (mm) | h (mm) | h (mm) | Icon |
|---------------------|------------------|-----------------------|------|--------|------|----|------|--------|--------|--------|------|
| <b>KIT HALO ECO</b> |                  |                       |      |        |      |    |      |        |        |        |      |
| Rund                | <b>74 595 39</b> | 4008321 <b>390806</b> | Vit  | 1 x 50 | 3100 | 36 | IP23 | 82     | 74     | 75     | 24   |

- Vit, rund infälld takspot
- Komplet med förkopplingsdon och ljuskälla halogen DECOSTAR DR 51 Energy Saver, GU 5,3.

JADE® KIT ECO

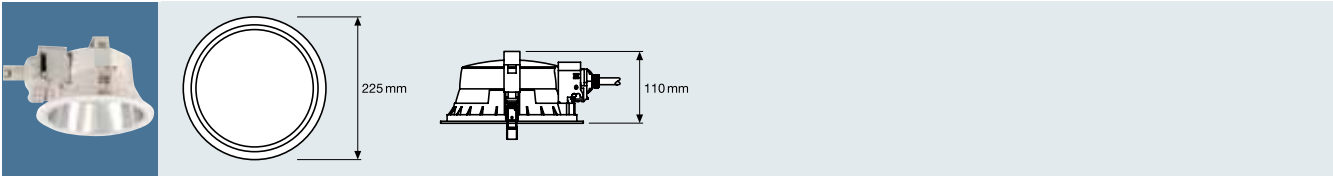

| Beskrivning                                | E-nummer  | EAN-kod       | FÄRG | W      | K    | IP   | $\varnothing$<br>d [mm] | h<br>[mm] |     |   |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|------|--------|------|------|-------------------------|-----------|-----|---|
| JADE® KIT ECO                              | 74 745 34 | 4008321387660 | Vit  | 2 x 26 | 4000 | IP20 | 224,5                   | 113       | 205 | 2 |
| JADE® KIT ECO inkl. diffuser med frontglas | 74 745 35 | 4008321391513 | Vit  | 2 x 26 | 4000 | IP40 | 230                     | 113+50,5  | 205 | 2 |

- Infälld downlightarmatur
- 2 st DULUX D/E 26W 840 samt QT ECO T/E 2x26 220-240 ingår

FLORALUMEN




| Beskrivning       | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG | W  | K    |    | $\varnothing$<br>d [mm] | h<br>[mm] |   |
|-------------------|----------|---------------|------|----|------|----|-------------------------|-----------|---|
| <b>FLORALUMEN</b> |          |               |      |    |      |    |                         |           |   |
| FLORALUMEN® -P    | —        | 4008321962959 | Vit  | 35 | 3000 | 30 | 126                     | 326       | 2 |
| FLORALUMEN® -P    | —        | 4008321962966 | Vit  | 70 | 3000 | 30 | 126                     | 326       | 2 |
| FLORALUMEN® -F    | —        | 4008321962973 | Vit  | 35 | 3000 | 30 | 126                     | 338       | 2 |
| FLORALUMEN® -F    | —        | 4008321962980 | Vit  | 70 | 3000 | 30 | 126                     | 338       | 2 |

- Växtbelysning med fast- eller pendelmontage
- Inklusive ljuskälla OSRAM HCI-PAR 30 830 WDL PB 30
- Tillbehör: PTi 35/220-240 I (79 802 87, 4008321073112) och PTi 70/220-240 I (79 802 88, 4008321049629)



# LUMILUX® COMBI EL-N LUMILUX® COMBI EL-F



## Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
(mm)

b  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)



## LUMILUX® COMBI EL-N

|       |           |               |     |    |         |       |     |    |    |     |   |
|-------|-----------|---------------|-----|----|---------|-------|-----|----|----|-----|---|
| 72032 | 70 951 00 | 4050300824765 | Vit | 8  | 230-240 | 50-60 | 321 | 21 | 50 | 200 | 4 |
| 72037 | 70 951 08 | 4050300824819 | Vit | 13 | 230-240 | 50-60 | 549 | 21 | 50 | 429 | 4 |



## Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
(mm)

b  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)



## LUMILUX® COMBI EL-N

|       |           |               |     |    |         |       |      |    |    |      |   |
|-------|-----------|---------------|-----|----|---------|-------|------|----|----|------|---|
| 72006 | 70 951 01 | 4050300003443 | Vit | 10 | 230-240 | 50-60 | 501  | 30 | 50 | 300  | 4 |
| 72011 | 70 951 11 | 4050300003474 | Vit | 18 | 230-240 | 50-60 | 621  | 30 | 50 | 420  | 4 |
| 72016 | 70 951 21 | 4050300002163 | Vit | 30 | 230-240 | 50-60 | 926  | 30 | 50 | 725  | 4 |
| 72021 | 70 951 31 | 4050300003511 | Vit | 36 | 230-240 | 50-60 | 1231 | 30 | 50 | 1030 | 4 |
| 72026 | 70 951 41 | 4050300986517 | Vit | 58 | 230-240 | 50-60 | 1531 | 30 | 50 | 1330 | 4 |

## LUMILUX® COMBI EL-F

|       |           |               |     |    |         |       |      |    |    |      |   |
|-------|-----------|---------------|-----|----|---------|-------|------|----|----|------|---|
| 72106 | 70 952 01 | 4050300003542 | Vit | 10 | 230-240 | 50-60 | 501  | 30 | 50 | 300  | 4 |
| 72111 | 70 952 11 | 4050300003573 | Vit | 18 | 230-240 | 50-60 | 621  | 30 | 50 | 420  | 4 |
| 72116 | 70 952 21 | 4050300003597 | Vit | 30 | 230-240 | 50-60 | 926  | 30 | 50 | 725  | 4 |
| 72121 | 70 952 31 | 4050300003634 | Vit | 36 | 230-240 | 50-60 | 1231 | 30 | 50 | 1030 | 4 |
| 72126 | 70 952 41 | 4050300005195 | Vit | 58 | 230-240 | 50-60 | 1531 | 30 | 50 | 1330 | 4 |



- N-utförande för montage med 2m nätkabel med stickpropp
- F-utförande för fast anslutning
- Integrerad brytare
- Inklusive LUMILUX® 827 lysrör
- CE IP20



Energiklokt – Alla OSRAM-fabriker i hela världen är miljö-certifierade.



# LUMILUX® COMBI EL-N/P LUMILUX® COMBI EL-F/P



## Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]

a  
[mm]



## LUMILUX® COMBI EL-N/P

|       |   |               |     |    |         |       |      |    |    |      |   |
|-------|---|---------------|-----|----|---------|-------|------|----|----|------|---|
| 72206 | – | 4050300346540 | Vit | 10 | 230-240 | 50-60 | 501  | 33 | 52 | 300  | 4 |
| 72211 | – | 4050300346625 | Vit | 18 | 230-240 | 50-60 | 621  | 33 | 52 | 420  | 4 |
| 72216 | – | 4050300346663 | Vit | 30 | 230-240 | 50-60 | 926  | 33 | 52 | 725  | 4 |
| 72221 | – | 4050300346861 | Vit | 36 | 230-240 | 50-60 | 1231 | 33 | 52 | 1030 | 4 |
| 72226 | – | 4050300346946 | Vit | 58 | 230-240 | 50-60 | 1531 | 33 | 52 | 1330 | 4 |




## LUMILUX® COMBI EL-F/P

|       |   |               |     |    |         |       |      |    |    |      |   |
|-------|---|---------------|-----|----|---------|-------|------|----|----|------|---|
| 72306 | – | 4050300346502 | Vit | 10 | 230-240 | 50-60 | 501  | 33 | 52 | 300  | 4 |
| 72311 | – | 4050300346588 | Vit | 18 | 230-240 | 50-60 | 621  | 33 | 52 | 420  | 4 |
| 72316 | – | 4050300346700 | Vit | 30 | 230-240 | 50-60 | 926  | 33 | 52 | 725  | 4 |
| 72321 | – | 4050300346908 | Vit | 36 | 230-240 | 50-60 | 1231 | 33 | 52 | 1030 | 4 |
| 72326 | – | 4050300346984 | Vit | 58 | 230-240 | 50-60 | 1531 | 33 | 52 | 1330 | 4 |

- Slank armatur
- Prismatisk kåpa ger bländfritt ljus
- N-utförande för montage med 2m nätkabel och stickpropp
- F-utförande för fastanslutning

- Integrerad brytare
- Inklusive LUMILUX® 827 lysrör
- CE IP20

# LUMILUX® COMBI EL-F/D



## Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

IP

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]

a  
[mm]






## LUMILUX® COMBI EL-F/D

|          |   |               |     |    |      |      |    |    |      |   |
|----------|---|---------------|-----|----|------|------|----|----|------|---|
| 72106-44 | – | 4008321917454 | Vit | 10 | IP20 | 501  | 52 | 64 | 300  | 4 |
| 72111-44 | – | 4008321917478 | Vit | 18 | IP20 | 621  | 52 | 64 | 420  | 4 |
| 72116-44 | – | 4008321917492 | Vit | 30 | IP20 | 926  | 52 | 64 | 725  | 4 |
| 72121-44 | – | 4008321917515 | Vit | 36 | IP20 | 1231 | 52 | 64 | 1030 | 4 |
| 72126-44 | – | 4008321917539 | Vit | 58 | IP20 | 1531 | 52 | 64 | 1330 | 4 |

- För fast montage
- Matt kåpa
- Bestyckad med LUMILUX® T8 827 lysrör
- Inklusive elektroniskt förkopplingsdon QUICKTRONIC®



## LUMILUX® COMBI EL-F/B



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

IP

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]

a  
[mm]



### LUMILUX® COMBI EL-F/B

|          |   |               |     |    |      |      |    |    |      |   |
|----------|---|---------------|-----|----|------|------|----|----|------|---|
| 72111-45 | – | 4008321917379 | Vit | 18 | IP20 | 634  | 52 | 61 | 420  | 4 |
| 72116-45 | – | 4008321917393 | Vit | 30 | IP20 | 939  | 52 | 61 | 725  | 4 |
| 72121-45 | – | 4008321917416 | Vit | 36 | IP20 | 1244 | 52 | 61 | 1030 | 4 |
| 72126-45 | – | 4008321917430 | Vit | 58 | IP20 | 1544 | 52 | 61 | 1330 | 4 |

- För fast montage
- Med roterbar kåpa för riktat eller diffuserat ljus
- Bestyckad med LUMILUX® T8 827 lysrör
- Inklusive elektroniskt förkopplingsdon QUICKTRONIC®

## ECOPACK® ECOPACK® DIM



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]

a  
[mm]



### ECOPACK®


|       |   |               |     |    |         |          |      |    |    |      |   |
|-------|---|---------------|-----|----|---------|----------|------|----|----|------|---|
| 72581 | – | 4050300562124 | Vit | 18 | 230-240 | 0, 50-60 | 618  | 38 | 66 | 540  | 4 |
| 72585 | – | 4050300528359 | Vit | 36 | 230-240 | 0, 50-60 | 1228 | 38 | 66 | 1150 | 4 |
| 72587 | – | 4050300528373 | Vit | 58 | 230-240 | 0, 50-60 | 1528 | 38 | 66 | 1450 | 4 |

### ECOPACK® DIM

|       |   |               |     |    |         |          |      |    |    |      |   |
|-------|---|---------------|-----|----|---------|----------|------|----|----|------|---|
| 72561 | – | 4050300561981 | Vit | 18 | 230-240 | 0, 50-60 | 618  | 38 | 66 | 540  | 4 |
| 72565 | – | 4050300562025 | Vit | 36 | 230-240 | 0, 50-60 | 1228 | 38 | 66 | 1150 | 4 |
| 72567 | – | 4050300562070 | Vit | 58 | 230-240 | 0,50-60  | 1528 | 38 | 66 | 1450 | 4 |

- Med elektroniskt förkopplingsdon QUICKTRONIC® PROFESSIONAL eller QUICKTRONIC® DIMMABLE
- OSRAM ECOPACK® DIM dimmbar från 100% till 1%. 1–10V styrning
- Levereras obestyckad
- CE

## ECOPACK®-FH ECOPACK®-FH DIM



| Beskrivning        | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG | W  | V       | Hz       | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|--------------------|------------------|-----------------------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>ECOPACK®-FH</b> |                  |                       |      |    |         |          |           |           |           |           |   |
| 72601              | <b>70 951 34</b> | 4050300 <b>513249</b> | Vit  | 14 | 230-240 | 0, 50-60 | 584       | 38        | 58        | 538       | 4 |
| 72602              | <b>70 951 35</b> | 4050300 <b>513263</b> | Vit  | 21 | 230-240 | 0, 50-60 | 884       | 38        | 58        | 838       | 4 |
| 72603              | <b>70 951 36</b> | 4050300 <b>513287</b> | Vit  | 28 | 230-240 | 0, 50-60 | 1184      | 38        | 58        | 1138      | 4 |
| 72604              | <b>70 951 37</b> | 4050300 <b>513300</b> | Vit  | 35 | 230-240 | 0, 50-60 | 1484      | 38        | 58        | 1438      | 4 |

### ECOPACK®-FH DIM

|       |   |                       |     |    |         |          |      |    |    |      |   |
|-------|---|-----------------------|-----|----|---------|----------|------|----|----|------|---|
| 72611 | – | 4050300 <b>659213</b> | Vit | 14 | 230-240 | 0, 50-60 | 584  | 38 | 58 | 538  | 4 |
| 72612 | – | 4050300 <b>659237</b> | Vit | 21 | 230-240 | 0, 50-60 | 884  | 38 | 58 | 838  | 4 |
| 72613 | – | 4050300 <b>659251</b> | Vit | 28 | 230-240 | 0, 50-60 | 1184 | 38 | 58 | 1138 | 4 |
| 72614 | – | 4050300 <b>659275</b> | Vit | 35 | 230-240 | 0, 50-60 | 1484 | 38 | 58 | 1438 | 4 |

- Kompakt lysrörsarmatur för fast anslutning
- Med elektroniskt förkopplingsdon QUICKTRONIC® QT-FH eller QT-FH DIM
- Lång livslängd tack vare Cut-off teknik
- ECOPACK®-FH DIM är dimbar 100%–1% med 1–10V styrning
- Bestyckad med LUMILUX® T5 FH 830 HE
- 

## ECOPACK®-FQ ECOPACK®-FQ DIM



| Beskrivning        | E-nummer | EAN-kod               | FÄRG | W  | V       | Hz       | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|--------------------|----------|-----------------------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>ECOPACK®-FQ</b> |          |                       |      |    |         |          |           |           |           |           |   |
| 72630              | –        | 4050300 <b>797762</b> | Vit  | 24 | 230-240 | 0, 50-60 | 584       | 38        | 58        | 538       | 4 |
| 72631              | –        | 4050300 <b>859187</b> | Vit  | 39 | 230-240 | 0, 50-60 | 884       | 38        | 58        | 838       | 4 |
| 72632              | –        | 4050300 <b>859200</b> | Vit  | 54 | 230-240 | 0, 50-60 | 1184      | 38        | 58        | 1138      | 4 |
| 72633              | –        | 4050300 <b>859385</b> | Vit  | 80 | 230-240 | 0, 50-60 | 1484      | 38        | 58        | 1438      | 4 |



### ECOPACK®-FQ DIM

|       |   |                       |     |    |         |          |      |    |    |      |   |
|-------|---|-----------------------|-----|----|---------|----------|------|----|----|------|---|
| 72641 | – | 4050300 <b>859781</b> | Vit | 39 | 230-240 | 0, 50-60 | 884  | 38 | 58 | 838  | 4 |
| 72642 | – | 4050300 <b>859804</b> | Vit | 54 | 230-240 | 0, 50-60 | 1184 | 38 | 58 | 1138 | 4 |
| 72643 | – | 4050300 <b>859828</b> | Vit | 80 | 230-240 | 0, 50-60 | 1484 | 38 | 58 | 1438 | 4 |

- Kompakt lysrörsarmatur för fast anslutning
- Elektroniskt förkopplingsdon QUICKTRONIC® QT-FQ eller QT-FQ DIM
- Lång livslängd tack vare cut-off teknik
- OSRAM ECOPACK®-FQ DIM dimmbar 100%–1% med 1–10V styrning
- Bestyckad med LUMILUX® T5 FQ 840 H0
- 





## ECOPACK®-T5



| Beskrivning        | E-nummer | EAN-kod               | FÄRG | W        | Hz    | IP   | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|--------------------|----------|-----------------------|------|----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>ECOPACK®-T5</b> |          |                       |      |          |       |      |           |           |           |           |   |
| 72601-99           | —        | 4008321 <b>257413</b> | Vit  | 14/24    | 50-60 | IP20 | 584       | 38        | 58        | 538       | 4 |
| 72602-99           | —        | 4008321 <b>257437</b> | Vit  | 21/39    | 50-60 | IP20 | 884       | 38        | 58        | 838       | 4 |
| 72603-99           | —        | 4008321 <b>257451</b> | Vit  | 28/54    | 50-60 | IP20 | 1184      | 38        | 58        | 1138      | 4 |
| 72604-99           | —        | 4008321 <b>259479</b> | Vit  | 35/49/80 | 50-60 | IP20 | 1484      | 38        | 58        | 1438      | 4 |

- För LUMILUX® T5 HE eller LUMILUX® T5 H0
- Utan kåpa. För fast anslutning
- Lång livslängd tack vare cut-off teknik.
- Med elektroniskt förkopplingsdon



## ECOPACK®-T5 DALI



| Beskrivning             | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG | W        | Hz    | IP   | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------|----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>ECOPACK® T5 DALI</b> |                  |                       |      |          |       |      |           |           |           |           |   |
| 72621-99                | <b>70 953 00</b> | 4008321 <b>259578</b> | Vit  | 14/24    | 50-60 | IP20 | 584       | 38        | 58        | 538       | 4 |
| 72622-99                | <b>70 953 01</b> | 4008321 <b>259592</b> | Vit  | 21/39    | 50-60 | IP20 | 884       | 38        | 58        | 838       | 4 |
| 72623-99                | <b>70 953 02</b> | 4008321 <b>259615</b> | Vit  | 28/54    | 50-60 | IP20 | 1184      | 38        | 58        | 1138      | 4 |
| 72624-99                | <b>70 953 03</b> | 4008321 <b>259639</b> | Vit  | 35/49/80 | 50-60 | IP20 | 1484      | 38        | 58        | 1438      | 4 |

- Lysrörslist utan kåpa för fast anslutning
- Lång livslängd tack vare cut-off teknik
- Med elektronsikt förkopplingsdon QUICKTRONIC® QTI DALI


## ECOPACK®-T5 DIM



| Beskrivning            | E-nummer | EAN-kod               | FÄRG | W        | Hz    | IP   | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|------------------------|----------|-----------------------|------|----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>ECOPACK®-T5 DIM</b> |          |                       |      |          |       |      |           |           |           |           |   |
| 72611-99               | —        | 4008321 <b>259493</b> | Vit  | 14/24    | 50-60 | IP20 | 584       | 38        | 58        | 538       | 4 |
| 72612-99               | —        | 4008321 <b>259516</b> | Vit  | 21/39    | 50-60 | IP20 | 884       | 38        | 58        | 838       | 4 |
| 72613-99               | —        | 4008321 <b>259530</b> | Vit  | 28/54    | 50-60 | IP20 | 1184      | 38        | 58        | 1138      | 4 |
| 72614-99               | —        | 4008321 <b>259554</b> | Vit  | 35/49/80 | 50-60 | IP20 | 1484      | 38        | 58        | 1438      | 4 |

- Lysrörsarmatur utan kåpa
- Levereras obestyckad
- Inklusive dimbart förkopplingsdon QUICKTRONIC® QTI DIM


## ECOPACK® RASTER



| Beskrivning            | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG | W        | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] |   |
|------------------------|----------|---------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>ECOPACK® Raster</b> |          |               |      |          |           |           |           |   |
| 72650                  | –        | 4008321079886 | Alu  | 14/24    | 567       | 88        | 53        | 4 |
| 72651                  | –        | 4008321079909 | Alu  | 21/39    | 867       | 88        | 53        | 4 |
| 72652                  | –        | 4008321080424 | Alu  | 28/54    | 1167      | 88        | 53        | 4 |
| 72653                  | –        | 4008321080448 | Alu  | 35/49/80 | 1467      | 88        | 53        | 4 |

- För alla ECOPACK® med T5 lysrör
- Utförande: högglänsande aluminium.

## LUMILUX DUO® EL-F/P



| Beskrivning                | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG   | W    | V       | Hz    | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|----------------------------|----------|---------------|--------|------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>LUMILUX DUO® EL-F/P</b> |          |               |        |      |         |       |           |           |           |           |   |
| 72085                      | –        | 4050300774206 | Silver | 2x18 | 230-240 | 50-60 | 626       | 140       | 45        | 520       | 4 |
| 72086                      | –        | 4050300774237 | Silver | 2x36 | 230-240 | 50-60 | 1235      | 140       | 45        | 1130      | 4 |
| 72087                      | –        | 4050300774268 | Silver | 2x58 | 230-240 | 50-60 | 1535      | 140       | 45        | 1430      | 4 |

- 2-lampsutförande
- Extremt flack armatur
- Prismatisk kåpa
- Bestyckad med 2 LUMILUX® T8 830 lysrör
- CE IP20

## LUMILUX DUO® EL-F/R




| Beskrivning                | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG   | W    | V       | Hz    | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|----------------------------|----------|---------------|--------|------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>LUMILUX DUO® EL-F/R</b> |          |               |        |      |         |       |           |           |           |           |   |
| 72088                      | –        | 4050300774299 | Silver | 2x18 | 230-240 | 50-60 | 626       | 140       | 50        | 520       | 4 |
| 72089                      | –        | 4050300774329 | Silver | 2x36 | 230-240 | 50-60 | 1235      | 140       | 50        | 1130      | 4 |
| 72090                      | –        | 4050300774350 | Silver | 2x58 | 230-240 | 50-60 | 1535      | 140       | 50        | 1430      | 4 |

- 2-lampsutförande
- Extremt flack armatur
- Aluminiumraster och högglänsande reflektor
- Bestyckad med 2 LUMILUX® T8 830 lysrör
- CE IP20





## LUMILUX DUO® T5-F/R



### Beskrivning

### LUMILUX DUO® T5-F/R

### E-nummer

### EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
(mm)

b  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)





| 72102 | — | 4008321908827 | Silver | 2x14 | 230-240 | 50-60 | 593  | 110 | 50 | 515 | 2 |
|-------|---|---------------|--------|------|---------|-------|------|-----|----|-----|---|
| 72103 | — | 4008321908834 | Silver | 2x21 | 230-240 | 50-60 | 893  | 110 | 50 | 685 | 2 |
| 72104 | — | 4008321908841 | Silver | 2x28 | 230-240 | 50-60 | 1193 | 110 | 50 | 895 | 2 |

- Aluminiumraster och högglänsande reflektor
- För fast anslutning
- Bestyckad med LUMILUX® T5 FH 840 HE
- CE IP20




## MINI5 ECO



| Beskrivning      | E-nummer         | EAN-kod       | FÄRG |     | W  | Hz    | IP   | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|------------------|------------------|---------------|------|-----|----|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>MINI5 ECO</b> |                  |               |      |     |    |       |      |           |           |           |           |   |
| 72810-27         | <b>70 952 50</b> | 4008321931399 | Vit  | 827 | 8  | 50-60 | IP20 | 318       | 24        | 42        | 14-247    | 4 |
| 72811-27         | <b>70 952 51</b> | 4008321931412 | Vit  | 827 | 13 | 50-60 | IP20 | 547       | 24        | 42        | 14-503    | 4 |
| 72812-27         | <b>70 952 52</b> | 4008321931436 | Vit  | 827 | 14 | 50-60 | IP20 | 579       | 24        | 42        | 14-535    | 4 |
| 72813-27         | <b>70 952 53</b> | 4008321931450 | Vit  | 827 | 21 | 50-60 | IP20 | 879       | 24        | 42        | 14-835    | 4 |
| 72814-27         | <b>70 952 54</b> | 4008321931474 | Vit  | 827 | 28 | 50-60 | IP20 | 1179      | 24        | 42        | 14-1135   | 4 |
| 72815-27         | <b>70 952 55</b> | 4008321931498 | Vit  | 827 | 35 | 50-60 | IP20 | 1479      | 24        | 42        | 14-1435   | 4 |
| 72810-40         | <b>70 952 60</b> | 4008321931511 | Vit  | 840 | 8  | 50-60 | IP20 | 318       | 24        | 42        | 14-247    | 4 |
| 72811-40         | <b>70 952 61</b> | 4008321931535 | Vit  | 840 | 13 | 50-60 | IP20 | 547       | 24        | 42        | 14-503    | 4 |
| 72812-40         | <b>70 952 62</b> | 4008321931559 | Vit  | 840 | 14 | 50-60 | IP20 | 579       | 24        | 42        | 14-535    | 4 |
| 72813-40         | <b>70 952 63</b> | 4008321931573 | Vit  | 840 | 21 | 50-60 | IP20 | 879       | 24        | 42        | 14-835    | 4 |
| 72814-40         | <b>70 952 64</b> | 4008321931597 | Vit  | 840 | 28 | 50-60 | IP20 | 1179      | 24        | 42        | 14-1135   | 4 |
| 72815-40         | <b>70 952 65</b> | 4008321931610 | Vit  | 840 | 35 | 50-60 | IP20 | 1479      | 24        | 42        | 14-1435   | 4 |

- Levereras med 1,6 m nätkabel med stickpropp
- Kan monteras separat eller i serie
- Max antal seriekopplade armaturer 8/13/14/21 W: 10 st.  
28 W: 8 st, 35 W: 7 st
- Förbindningskabel 360 mm
- Med prismatisk kåpa
- Bestyckad med LUMILUX® T5 8 W/13 W eller LUMILUX® T5 HE 14 W/21 W/28 W/35 W.

## LUMILUX FLATLITE® T5-F/P




| Beskrivning                     | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG | W  | Hz    | IP   | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|---------------------------------|----------|---------------|------|----|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>LUMILUX FLATLITE® T5-F/P</b> |          |               |      |    |       |      |           |           |           |           |   |
| 72491                           | —        | 4008321908537 | Vit  | 24 | 50-60 | IP20 | 608       | 105       | 40,5      | 400       | 4 |
| 72492                           | —        | 4008321908544 | Vit  | 39 | 50-60 | IP20 | 908       | 105       | 40,5      | 700       | 4 |
| 72493                           | —        | 4008321908551 | Vit  | 54 | 50-60 | IP20 | 1208      | 105       | 40,5      | 1000      | 4 |
| 72494                           | —        | 4008321908568 | Vit  | 49 | 50-60 | IP20 | 1508      | 105       | 40,5      | 1300      | 4 |

- Låg profil och högt ljusutbyte
- För fast anslutning
- Prismatisk kåpa
- Elektronsikt förkopplingsdon QTP5




## KÅPA



| Beskrivning | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] |   |
|-------------|----------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>Kåpa</b> |          |               |      |           |           |           |   |
| 72491-55    | —        | 4008321917355 | Vit  | 118       | 105       | 38        | 4 |


- Kåpa för sömlös övergång mellan flera LUMILUX FLATLITE®-armaturer

## LUMILUX® DECO EL/P



| Beskrivning               | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG | W  | V   | Hz | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|---------------------------|------------------|-----------------------|------|----|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>LUMILUX® DECO EL/P</b> |                  |                       |      |    |     |    |           |           |           |           |   |
| 72161                     | <b>70 951 45</b> | 4050300 <b>356846</b> | Vit  | 8  | 230 | 50 | 310       | 42        | 54        | 275       | 4 |
| 72165                     | <b>70 951 46</b> | 4050300 <b>356860</b> | Vit  | 13 | 230 | 50 | 538       | 42        | 54        | 502       | 4 |


## LUMILUX® DECO EL/D



| Beskrivning               | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG | W  | V   | Hz | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|---------------------------|------------------|-----------------------|------|----|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>LUMILUX® DECO EL/D</b> |                  |                       |      |    |     |    |           |           |           |           |   |
| 72161-44                  | <b>70 951 47</b> | 4050300 <b>497822</b> | Vit  | 8  | 230 | 50 | 310       | 42        | 54        | 275       | 4 |
| 72165-44                  | <b>70 951 48</b> | 4050300 <b>497846</b> | Vit  | 13 | 230 | 50 | 538       | 42        | 54        | 502       | 4 |

- Elegant armatur för väggar och speglar
- För fast anslutning
- Med elektronsikt förkopplingsdon
- LUMILUX® DECO EL/P med prismatisk kåpa
- LUMILUX® DECO EL/D med opaliserad kåpa
- Bestyckad med LUMILUX® T5 827 lysrör
- CE


## LUMILUX® VARIO EL-N LUMILUX® VARIO EL-F



| Beskrivning                | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG | W  | V       | Hz    | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|----------------------------|------------------|-----------------------|------|----|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>LUMILUX® VARIO EL-N</b> |                  |                       |      |    |         |       |           |           |           |           |   |
| 72356                      | <b>70 951 90</b> | 4008321 <b>908445</b> | Vit  | 18 | 230-240 | 50-60 | 617       | 35        | 59        | 420       | 4 |
| 72357                      | <b>70 951 91</b> | 4008321 <b>908452</b> | Vit  | 30 | 230-240 | 50-60 | 922       | 35        | 59        | 725       | 4 |
| 72358                      | <b>70 951 92</b> | 4008321 <b>908469</b> | Vit  | 36 | 230-240 | 50-60 | 1227      | 35        | 59        | 1030      | 4 |
| <b>LUMILUX® VARIO EL-F</b> |                  |                       |      |    |         |       |           |           |           |           |   |
| 72456                      | <b>70 951 93</b> | 4008321 <b>908476</b> | Vit  | 18 | 230-240 | 50-60 | 617       | 35        | 59        | 420       | 4 |
| 72457                      | <b>70 951 94</b> | 4008321 <b>908483</b> | Vit  | 30 | 230-240 | 50-60 | 922       | 35        | 59        | 725       | 4 |
| 72458                      | <b>70 951 95</b> | 4008321 <b>908490</b> | Vit  | 36 | 230-240 | 50-60 | 1227      | 35        | 59        | 1030      | 4 |

- Flack lysrörslist med 360° vridbar reflektor
- Med elektroniskt förkopplingsdon
- Integrerad brytare
- LUMILUX® VARIO EL-N levereras med 2m nätkabel och stickpropp
- LUMILUX® VARIO EL-F för fast anslutning
- Betsyckad med LUMILUX® T8 827
- CE

## LUMINESTRA® EL




| Beskrivning           | E-nummer         | EAN-kod       | FÄRG | W  | V       | Hz    | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|-----------------------|------------------|---------------|------|----|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>LUMINESTRA® EL</b> |                  |               |      |    |         |       |           |           |           |           |   |
| 73071                 | <b>75 501 90</b> | 4050300008738 | Vit  | 8  | 230-240 | 50-60 | 342       | 70        | 20        | 320       | 4 |
| 73081                 | <b>75 501 92</b> | 4050300008745 | Vit  | 13 | 230-240 | 50-60 | 555       | 70        | 20        | 300+485   | 4 |

- Prismatisk lampkåpa och elektroniskt förkopplingsdon
- Upp till 10 LUMINESTRA® EL eller 8 HALONESTRA® kan seriekopplas (också blandat)

- Bestyckad med LUMILUX® T5 827
- CE IP20

## HALONESTRA®



| Beskrivning        | E-nummer         | EAN-kod       | FÄRG | W    | V       | Hz    | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|--------------------|------------------|---------------|------|------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>HALONESTRA®</b> |                  |               |      |      |         |       |           |           |           |           |   |
| 41132              | <b>74 595 30</b> | 4050300486338 | Vit  | 2x20 | 230-240 | 50-60 | 550       | 70        | 20        | 521       | 4 |
| 41133              | <b>74 595 31</b> | 4050300486352 | Vit  | 3x20 | 230-240 | 50-60 | 825       | 70        | 20        | 796       | 4 |
| 41134              | <b>74 595 32</b> | 4050300486376 | Vit  | 5x10 | 230-240 | 50-60 | 1200      | 70        | 20        | 1171      | 4 |

- Halogenarmatur med riktigt låg profil
- Anslutningsklar med 2m nätkabel och stickpropp
- Kan seriekopplas med tillhörande adapter

- Upp till 10 LUMINESTRA® EL eller 8 HALONESTRA® kan seriekopplas (också blandat)
- Bestyckad med HALOSTAR® STANDARD
- CE IP20

## SLIMLITE® EL



| Beskrivning         | E-nummer         | EAN-kod       | FÄRG | W  | V       | Hz    | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|---------------------|------------------|---------------|------|----|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>SLIMLITE® EL</b> |                  |               |      |    |         |       |           |           |           |           |   |
| 73073               | <b>70 951 29</b> | 4050300620145 | Vit  | 8  | 230-240 | 50-60 | 320       | 78        | 26        | 230       | 4 |
| 73083               | <b>70 951 39</b> | 4050300620121 | Vit  | 13 | 230-240 | 50-60 | 550       | 78        | 26        | 460       | 4 |

- Flack armatur
- Prismatisk kåpa
- Elektronsikt förkopplingsdon
- 2m nätkabel och stickpropp

- Kan seriekopplas med tillhörande adapter
- Bestyckad med LUMILUX® T5 827 lysrör
- CE IP20

## Tillbehör till HALONESTRA®, LUMINESTRA® EL, SLIMLITE® EL



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

l  
[mm]




### Tillbehör

HALONESTRA®, LUMINESTRA® EL, SLIMLITE® EL

|        |           |               |     |      |
|--------|-----------|---------------|-----|------|
| Kabel* | 75 501 97 | 4050300125602 | Vit | 100  |
| Kabel* | 75 501 98 | 4050300125626 | Vit | 600  |
| Kabel* | 75 501 99 | 4050300125640 | Vit | 1000 |

\* För sammankoppling av flera armaturer

## LUMILUX® VARIO-FM



### Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]

a  
[mm]



### LUMILUX® VARIO-FM


|       |           |               |     |    |     |       |     |    |    |     |   |
|-------|-----------|---------------|-----|----|-----|-------|-----|----|----|-----|---|
| 72292 | 70 951 96 | 4050300636351 | Vit | 8  | 230 | 50-60 | 335 | 23 | 41 | 250 | 4 |
| 72293 | 70 951 97 | 4050300636382 | Vit | 11 | 230 | 50-60 | 437 | 23 | 41 | 352 | 4 |
| 72294 | 70 951 98 | 4050300636405 | Vit | 13 | 230 | 50-60 | 538 | 23 | 41 | 453 | 4 |

- Elektroniskt förkopplingsdon
- Vridbar reflektor 360°
- Anslutningsklar med 2,5m nätkabel och stickpropp

- Brytare på nätkabel
- Bestyckad med LUMILUX® T2 FM® 730
- CE IP20   




## PICOLINE® EL



| Beskrivning                | E-nummer  | EAN-kod       | FÄRG | W  | V   | Hz | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|----------------------------|-----------|---------------|------|----|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>PICOLINE® EL 8, 13W</b> |           |               |      |    |     |    |           |           |           |           |   |
| 72041                      | 70 951 61 | 4050300499543 | Vit  | 8  | 230 | 50 | 374       | 21        | 30        | 362       | 4 |
| 72042                      | 70 951 63 | 4050300499567 | Vit  | 13 | 230 | 50 | 602       | 21        | 30        | 591       | 4 |

- Mycket slank armatur
- Vridbar på längden (360°)
- Anslutningsklar med 2 m nätkabel och stickpropp
- Med elektroniskt förkopplingsdon
- Integrerad brytare
- Lysrör ej utbytbar
- CE IP20


## PICOLINE® EL



| Beskrivning             | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG | W  | V   | Hz | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|-------------------------|----------|---------------|------|----|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>PICOLINE® EL 21W</b> |          |               |      |    |     |    |           |           |           |           |   |
| 72043                   | —        | 4050300593975 | Vit  | 21 | 230 | 50 | 990       | 23        | 30        | 978       | 4 |

- Mycket slank armatur
- Vridbar på längden (360°)
- Anslutningsklar med 2 m nätkabel och stickpropp
- Med elektroniskt förkopplingsdon
- Integrerad brytare
- Lysrör ej utbytbar
- CE IP20

## LINESTRA® SET




| Beskrivning          | E-nummer | EAN-kod       | FÄRG | W  | V   | Hz | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |    |
|----------------------|----------|---------------|------|----|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| <b>LINESTRA® SET</b> |          |               |      |    |     |    |           |           |           |           |    |
| 92410                | —        | 4050300003832 | Vit  | 35 | 230 | 50 | 306       | 35        | 55        | 284       | 20 |
| 92420                | —        | 4050300003849 | Vit  | 60 | 230 | 50 | 506       | 35        | 55        | 484       | 20 |

- Robust plastprofil
- Opaliserad lampa ger mjukt ljus
- Integrerad brytare
- Bestyckad med LINESTRA® 1603 (35 W) eller 1604 (60 W)
- CE IP20



## LUMILUX BRIK® EL




| Beskrivning             | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG | W  | V   | Hz    | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------|----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>LUMILUX BRIK® EL</b> |                  |                       |      |    |     |       |           |           |           |           |   |
| 72181                   | <b>75 340 80</b> | 4050300 <b>440880</b> | Grå  | 8  | 230 | 50-60 | 330       | 42        | 58        | 260       | 4 |
| 72185                   | <b>75 340 85</b> | 4050300 <b>440903</b> | Grå  | 13 | 230 | 50-60 | 560       | 42        | 58        | 400       | 4 |

- Bestyckad med LUMILUX® T5 840-lysrör
- IP54



## DULUX BRIK® EL






| Beskrivning           | E-nummer         | EAN-kod               | FÄRG | W  | V   | Hz    | l<br>[mm] | b<br>[mm] | h<br>[mm] | a<br>[mm] |   |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------|----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>DULUX BRIK® EL</b> |                  |                       |      |    |     |       |           |           |           |           |   |
| 74121                 | <b>75 340 71</b> | 4050300 <b>440927</b> | Grå  | 9  | 230 | 50-60 | 224       | 68        | 58        | 200       | 4 |
| 74125                 | <b>75 340 75</b> | 4050300 <b>440941</b> | Grå  | 11 | 230 | 50-60 | 294       | 68        | 58        | 270       | 4 |

- Elektroniskt förkopplingsdon
- Prismatisk kåpa
- För fast installation

- Bestyckad med OSRAM DULUX® S/E 840
- IP54



# DULUX® CARRÉ DULUX® CARRÉ SENSOR



## Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
(mm)

b  
(mm)

h  
(mm)

a  
(mm)



## OSRAM DULUX® CARRÉ

|       |           |               |     |      |     |    |     |     |    |     |   |
|-------|-----------|---------------|-----|------|-----|----|-----|-----|----|-----|---|
| 73040 | 75 321 60 | 4050300012117 | Vit | 9    | 230 | 50 | 200 | 200 | 55 | 94  | 4 |
| 73045 | 75 321 70 | 4050300012100 | Vit | 11   | 230 | 50 | 270 | 200 | 55 | 164 | 4 |
| 73050 | 75 321 75 | 4050300314921 | Vit | 2x11 | 230 | 50 | 270 | 270 | 55 | 164 | 4 |



## OSRAM DULUX® CARRÉ SENSOR

|          |   |               |     |   |     |    |     |     |    |    |   |
|----------|---|---------------|-----|---|-----|----|-----|-----|----|----|---|
| 73040-75 | — | 4050300424644 | Vit | 9 | 230 | 50 | 200 | 200 | 55 | 94 | 4 |
|----------|---|---------------|-----|---|-----|----|-----|-----|----|----|---|

- Ytterst platt fyrkantig armatur för inom- och utomhusbruk.
- Regnskyddad
- Enkelt montage
- OSRAM DULUX® CARRÉ bestyckad med OSRAM DULUX® S 827
- OSRAM DULUX® CARRÉ SENSOR med automatisk dagsljusavkänning
- OSRAM DULUX® CARRÉ SENSOR bestyckad med OSRAM DULUX® S 830
- IP43



# DULUX® RONDEL DULUX® RONDEL SENSOR



## Beskrivning

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

h  
(mm)

Ø  
(mm)

a  
(mm)



## DULUX® RONDEL

|       |           |               |     |     |     |    |    |     |     |   |
|-------|-----------|---------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|---|
| 73025 | 75 321 85 | 4050300361543 | Vit | 9   | 230 | 50 | 55 | 230 | 80  | 4 |
| 73030 | 75 321 80 | 4050300328737 | Vit | 2x9 | 230 | 50 | 55 | 270 | 126 | 4 |

## DULUX® RONDEL SENSOR

|          |           |               |     |   |     |    |    |     |    |   |
|----------|-----------|---------------|-----|---|-----|----|----|-----|----|---|
| 73025-75 | 75 321 87 | 4050300399133 | Vit | 9 | 230 | 50 | 55 | 230 | 80 | 4 |
|----------|-----------|---------------|-----|---|-----|----|----|-----|----|---|


- OSRAM DULUX® RONDEL bestyckad med OSRAM DULUX® S 827
- OSRAM DULUX® RONDEL SENSOR med automatsik dagsljusavkänning

- OSRAM DULUX® RONDEL SENSOR bestyckad med OSRAM DULUX® S 830
- CE
- IP43





## OSRAM DULUX® TABLE EL



### Beskrivning

### DULUX TABLE EL

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

V

Hz

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]



73174

75 709 19

4050300478357

Vit

20

220-240

50-60

410+220

190




410

4

- Arbets- och läsarmatur med fot och lågenergilampa



## COPILLOT®



### Beskrivning

### COPILLOT®

E-nummer

EAN-kod

TYP

FÄRG

W

V

Hz

l  
[mm]

b  
[mm]

h  
[mm]

No.



41508

74 594 75

4050300010632

K

Svart

5

12

0-60

212

52

42

1

4

41510

74 594 70

4050300016856

M

Svart

5

12

0-60

316

52

42

2

4

41509

74 594 72

4050300014050

L

Svart

5

12

0-60

580

52

42

3

4

41509-24

74 594 73

4050300014067

L 24

Svart

5

24

0-60

580

52

42


3

4

- Läslampa för bil, båt och husvagn.
- K och L för fast montage.
- M för cigarettuttag.



## CAMPINGLYKTA ENERGY AUTOMATIC



### Beskrivning

### CAMPING ENERGY AUTOMATIC

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

lm

h  
[mm]

d  
[mm]



46471

94 523 23

4050300776057

Titan/Silver/Blå

7

400


245

105

6

- Inklusive kompaktlysör och fjärrkontroll
- Batterier ingår ej

## CAMPINGLYKTA HALOGEN DIM



### Beskrivning

### CAMPING HALOGEN DIM

E-nummer

EAN-kod

FÄRG

W

lm

h  
[mm]

d  
[mm]



46470

94 523 21

4050300900063

Silver/Blå

0,75A

400

236

105

6

- Batterier ingår ej

