

DESIGNLIGHT DESIGNLIGHT

GARDEN





Skapa miljö

Att ljussätta sin utemiljö har idag blivit en viktig del för att skapa harmoni och rymd i en trädgård eller på en byggnad. LED-lampornas låga energiförbrukning gör att det går att skapa en full ljussättning för mindre energiförbrukning än vad den minsta vanliga lampan förbrukade tidigare.

Miljö och energi

Ur miljö- och energisynpunkt är helt klart LED-ljuskällor det bästa alternativet. De har fördelen med en låg energiförbrukning och längre livslängd jämfört med en halogenlampa.


På följande sidor ger vi idéer om olika placeringar av belysningen. En intressant grupp av armaturer är markbelysningen. Att underifrån belysa träd, buskar och även byggnader skapar en fin rymd i trädgården.

Hela
produktsortimentet
hittar du på
www.designlight.nu

Hela produktsortimentet hittar du på www.designlight.nu

Mur belysning


Välj mellan en, två eller tre LED-lampor i de läckra murlamporna. Kan även läggas in i marksten på uppfarten.

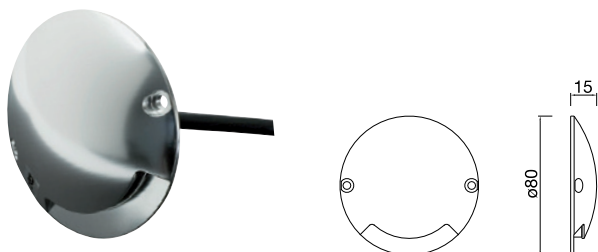

Mark- väggarmatur D-L3810

E-nr 7765484


LED, 12V AC/DC 0,4W. Aluminium, vattentät, passar utmärkt på altaner, trappsteg, infällning i mur. Lev med 30 cm kabel med kontakt. Diam 80 mm.



Mark- väggarmatur D-L3811

E-nr 7765485


LED, 12V AC/DC 0,8W. Aluminium, vattentät, passar utmärkt på altaner, trappsteg, infällning i mur. Lev med 30 cm kabel med kontakt. Diam 80 mm.




Mark- väggarmatur D-L3812

E-nr 7765486

LED, 12V AC/DC 1,2W. Aluminium, vattentät, passar utmärkt på altaner, trappsteg, infällning i mur. Lev med 30 cm kabel med kontakt. Diam 80 mm.

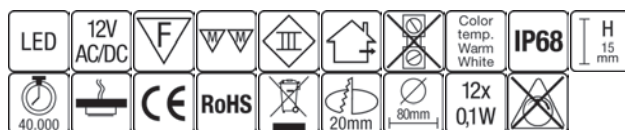

Tänk på
att placera
transformatorn
i torrt utrymme.

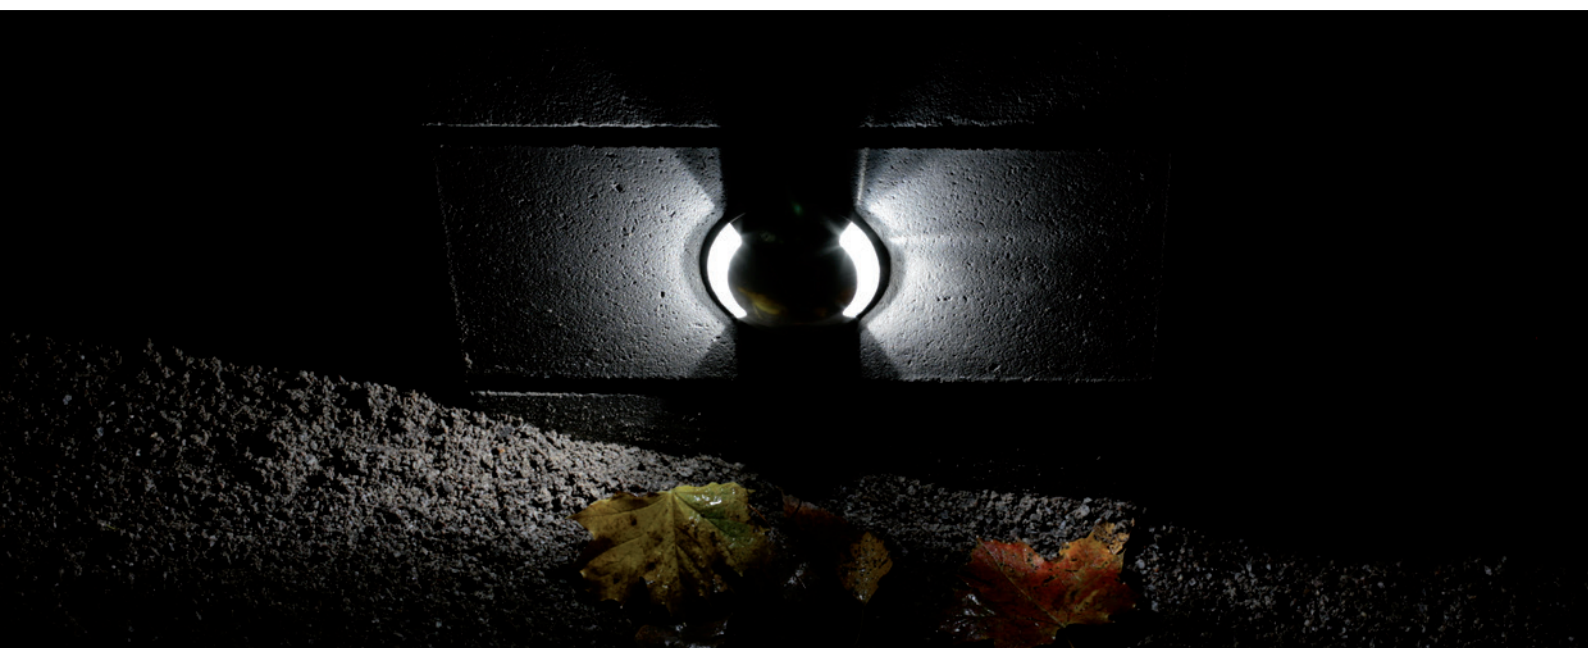

WALL LIGHT


ROSTFRI



Väggarmatur dubbel D-L3825

E-nr 7700045

LED 12V, AC/DC, 2x1,2W. Rostfri. Elegant utebelysning i massivt rostfritt stål. Spridningsvinkel 10°. Diam 45 mm, längd 84 mm.

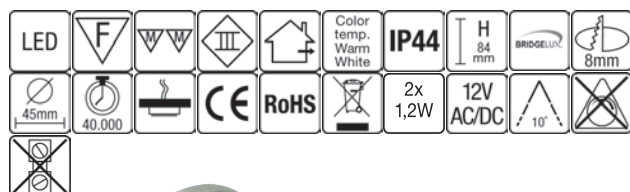



ROSTFRI



Väggarmatur enkel D-L3826

E-nr 7700046



LED 12V, AC/DC, 1,2W. Rostfri. Elegant utebelysning i massivt rostfritt stål. Spridningsvinkel 10°. Diam 45 mm, längd 70 mm.

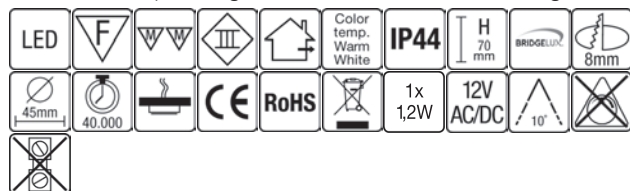

Väggarmatur dubbel D-L3046

E-nr 7452761


LED 12V, AC/DC, 2x1,2W. Elegant utebelysning i aluminium. Spridningsvinkel 10°. Diam 45 mm, längd 84 mm.

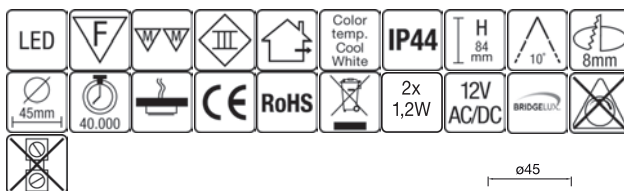

Väggarmatur enkel D-L3045

E-nr 7452760

LED 12V, AC/DC, 1,2W. Elegant utebelysning i aluminium. Spridningsvinkel 10°. Diam 45 mm, längd 70 mm.

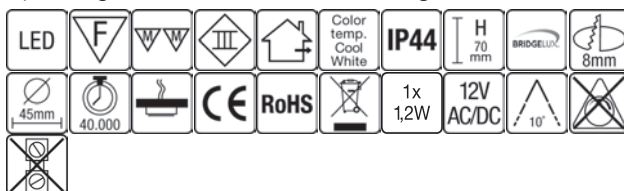

Decklight

Lättplacerade, diskreta lampor i hög finish.



Markbelysning D-L3820

E-nr 7765487

LED 1,2W, 12V AC/DC. Tillverkad i rostfritt stål för infällning på, altan, trappsteg eller som diskret spot. Lev med 30 cm sladd med vattentät kontakt. Ytterdiam 47 mm.



MATERIALVAL
I våra rostfria produkter använder vi syrafast rostfritt ANXI 316 för bästa hållbarhet.



Markbelysning D-L3822

E-nr 7765488


LED 1,2W, 12V AC/DC. Tillverkad i rostfritt stål för placering på garageuppfart, altan, trappsteg osv. Lev med 30 cm sladd med vattentät kontakt. Ytterdiam 47 mm.



Markbelysning D-L3813

E-nr 7765495

LED SMD 0,3W, 12V AC/DC. Tillverkad i rostfritt stål för placering på mur, trappsteg osv. Lev med 30 cm sladd med vattentät kontakt. Ytterdiam 35 mm.

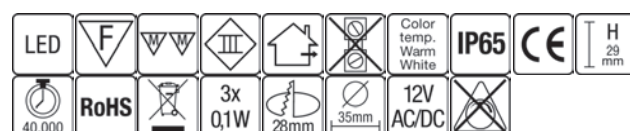

Markbelysning D-L3819

E-nr 7765496



LED SMD 0,6W, 12V AC/DC. Tillverkad i aluminium för placering på garageuppfart, altan, trappsteg osv. Lev med 30 cm sladd med vattentät kontakt. Ytterdiam 40 mm.





Downlight

Infällda armaturer i tåligt material för entré, uterum och underslag. Lys upp er fastighet på ett snyggt och miljövänligt sätt.



Downlight LED P-104SS

E-nr 7464116




EAN 7350003507758

LED 3x1,2W 350mA.

Syrafast. Passar i apparatdosa.

Material: Syrafast rostfritt.

LED	BRIDGELUX	LED Trafo 3x1,2W 350mA	F	W	III	80 lm/w	127cd	35.000
83mm	H 25 mm	58mm	CE	2850K	IP44	RoHS	60°	
Serie-kopplas	SS							



Downlight LED P-108MW

E-nr 7464154


EAN 7350003507536

LED HP, 1,2W. Diskret lampa i vitlackerad aluminium.

Passar för infällnad i takfot, uterum m m. Ytterdiam 36 mm.

Matt lins. Material: Aluminium.

LED	BRIDGELUX	LED Trafo 1,2W 350mA	F	W	III	91 lm/w	519cd	35.000
36mm	H 18 mm	29mm	CE	2850K	IP44	RoHS	20°	
Serie-kopplas	MW							




Downlight D-159G

E-nr 7464031

GU10, max 35W. Passar för tuff utomhusmiljö, glas med gummipackning. Galvaniserad plåt. Kompletter med lamp-hållare. Ytterdiam 90 mm.

GU10	MAX 35W	F	W	III	0,5m	CE	IP44	RoHS	G
60mm	H 49,5 mm	90mm	130mm						



Downlight D-159W

E-nr 7464122

GU10, max 35W. Passar för tuff utomhusmiljö, glas med gummipackning. Vitlackerad plåt. Kompletter med lamp-hållare. Ytterdiam 90 mm.

GU10	MAX 35W	F	W	III	0,5m	CE	IP44	RoHS	W
60mm	H 49,5 mm	90mm	130mm						



SKAPA MILJÖ

Att ljussätta sin utemiljö har idag blivit en viktig del för att skapa harmoni och rymd i en trädgård eller på en byggnad. LED-lampornas låga energiförbrukning gör att det går att skapa en full ljussättning för mindre energiförbrukning än vad den minsta vanliga lampan förbrukade tidigare.



Lamporna smälter diskret in i miljön.

Markbelysning


Markbelysning för den optimala belysningen av er utemiljö, såsom träd och fasad.



Markstrålkastare D-L3736

E-nr 7765482


12V, 5x1,2W LED, AC/DC, 3000-3200K. Rostfri. Vattentät IP67. Kraftfull belysning, ger ett fint sken under större träd och andra miljöer som behöver mycket ljus. 30 cm kabel med kontakt. Diam 163 mm. Frostad lins.

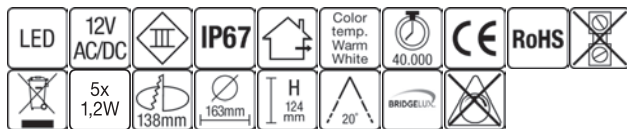

Markstrålkastare D-L3737

E-nr 7765483

LED 3x1,2W, 12V, AC/DC, 3000-3200K. Rostfri. Vattentät IP67. Effektfull belysning, ger ett fint sken under mindre träd, buskar och andra miljöer. 30 cm kabel med kontakt. Diam 104 mm. Frostad lins.

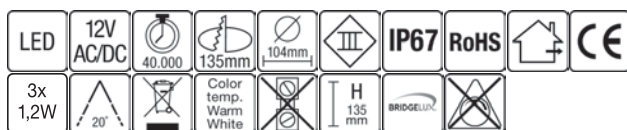

Markstrålkastare D-L3732

E-nr 7765293

12V, 3x1,2W LED, AC/DC, 5000K. Rostfri. Vattentät IP67. Effektfull belysning, ger ett vitt sken under mindre träd, buskar och andra miljöer. 30 cm kabel med kontakt. Diam 104 mm. Frostad lins.




Tänk på att
ALLTID ha en
god dränering runt
om när lamporna
monteras.



Fasad



Bra belysning för fasad, mörka baksidor samt färgsättning av trädgård.

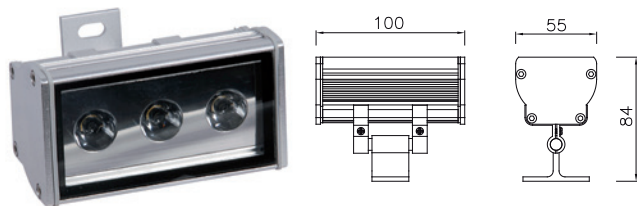

Markstrålkastare D-L3734

E-nr 7765299


LED 12V AC 3x1,2W 6000K. Aluminium. Vattentät IP65. 100x55 mm.

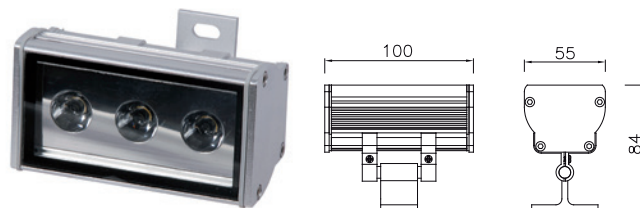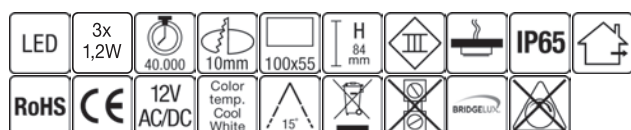

Markstrålkastare D-L3738


E-nr 7765494

LED 12V AC/DC 3x1,2W 3000-3200K. Aluminium. Vattentät IP65. 100x55 mm.

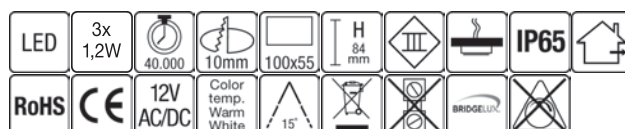

FASAD- & MARKBELYSNING RGB



Belys planteringar, gångar, garrageuppfarter och uteplatser med färg i ljuset. Skapar trygghet, trivsel och ett trevligt välkomnande.

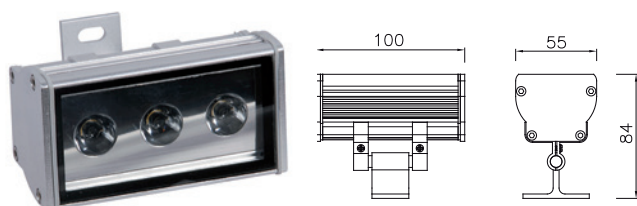

Markstrålkastare D-L3735

E-nr 7765298


LED RGB, 12V AC 3x1,2W. Aluminium. Vattentät IP65. Armaturen är inställd på långsam färgskiftning. 100x55 mm.

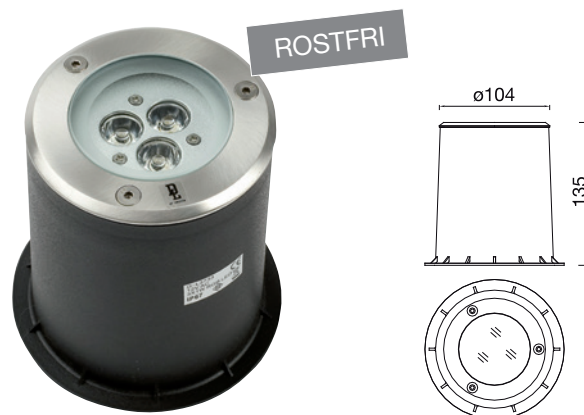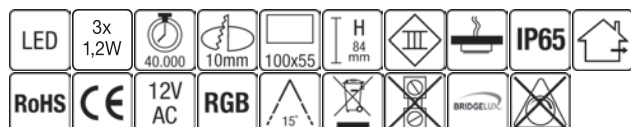

Markstrålkastare D-L3733

E-nr 7765294

LED 12V AC 3x1,2W. Rostfri. Vattentät IP67. Effektiv belysning, ger ett fint sken under mindre träd, buskar och andra miljöer. 30 cm kabel med kontakt. Diam 104 mm.

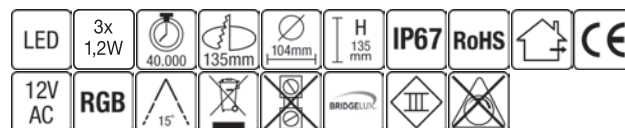

Marksten



Passar in i de flesta format på plattor och gatstenar både på garageuppfarter och altaner, gångar i trädgården.



Glassten D-LM2003

E-nr 7765492


Glassten i frostat glas. Placeras i plattbeläggning, passar till D-LM2000. Kan användas för personbilsuppfart.




Glassten D-LM2004

E-nr 7765493

Glassten i frostat glas. Placeras i plattbeläggning, passar till D-LM2000. Kan användas för personbilsuppfart.



TIPS!
Hela Designlight
Garden är lätt
sammankopplingsbart
med snabbkopplingar.



Markbelysning D-LM2000

E-nr 7765491

LED SMD 1,5W, 12V AC/DC. Belysning i rostfritt stål och frostat glas. Helkapslad, för placering under glassten. Även utmärkt för effektiv belysning i stenpartier, nersänkt i plattor osv. Diam 51 mm.



UP LIGHT



LED lister 12V

Ger fina möjligheter att sätta ljus på ett effektivt sätt både inne och ute.



LED list D-L3001 Cool white

E-nr 7551610

LED SMD 2,4W, 12V DC. Cool white. Rak list på aluminiumskena. För diskret belysning, ger ett jämnt sken i ex hyllor, socklar m m. Längd 500 mm.

LED	40.000	H 5 mm	B 10mm	W	III	House	200 mA	120°	IP65
RoHS	CE	F	Color temp. Cool White	2,4W 12VDC	L 500mm	X	X	Scissors	Triangle



LED list D-L3001WW Warm white

E-nr 7551611

LED SMD 2,4W, 12V DC. Warm white. Rak list på aluminiumskena. För diskret belysning, ger ett jämnt sken i ex hyllor, socklar m m. Längd 500 mm.

LED	40.000	H 5 mm	B 10mm	W	III	House	200 mA	120°	IP65
RoHS	CE	F	Color temp. Warm White	2,4W 12VDC	L 500mm	X	X	Scissors	Triangle

Dimmer

Ledlisterna går att dimra på sekundärsidan, (12V-sidan):

Elko E-nr 1363060

Eltako E-nr 1377072



LED list D-L3009 Cool white

E-nr 7551615

LED SMD Flex 2,4W, 12V DC. Cool white. Böjbar list i silicon för en mängd användningsområden inom- och utomhus. Längd 500 mm.

LED	40.000	H 5 mm	B 10mm	W	III	House	200 mA	120°	IP65
RoHS	CE	F	Color temp. Cool White	2,4W 12VDC	L 500mm	X	X	Scissors	Triangle



LED list D-L3009WW Warm white

E-nr 7551616

LED SMD Flex 2,4W, 12V DC. Warm white. Böjbar list i silicon för en mängd användningsområden inom- och utomhus. Längd 500 mm.

LED	40.000	H 5 mm	B 10mm	W	III	House	200 mA	120°	IP65
RoHS	CE	F	Color temp. Warm White	2,4W 12VDC	L 500mm	X	X	Scissors	Triangle



LED list D-L3007WW Warm white

E-nr 7551614

LED SMD Flex, 3 m, 2,4W/0,5 m, 12V DC. Warm white. Böjbar list i silicon för en mängd användningsområden inom- och utomhus. Längd 3 m.

LED	40.000	H 5 mm	B 10mm	W	F	III	House	200 mA	120°
IP65	RoHS	CE	Color temp. Warm White	L 3meter	2,4W/ 0,5M	12VDC	X	Scissors	Triangle

LED LISTER 24V



LED list D-L3008WW

E-nr 7551609

EAN 7350003507901

LED 5M, 2,5A/5 m, 24V DC. Förbrukning 60W/5m. IP65. Warm White. Inkl clips.

OBS. Vid kapning av LED-lister till önskad längd försvinner IP-klassen.

LED	 40.000	IP65			RoHS		 120°		Color temp. Warm White
Parallelt- kopplas	 L 5meter	 B 14mm	 H 4 mm	 F	60W	24VDC	3250 lm		

Anslut rätt

Här hittar ni ett urval av vårt sortiment för rätt anslutning till ert utomhus program.

DRIVERS



Driver D-MA3 Mini

E-nr 5280926

LED DRIVER 3x1W. PRI: 100-240VAC 47-63Hz 0,06A.

SEC: Constant Current DC350mA 0,5-10,5V.

Passar till D-L1016.



Driver D-T1230A

E-nr 5280910

Trafo 12V DC, 30W. Mått 218x28x20 mm.




Driver D-DC2415

E-nr 5280929

EAN 7350003507970

LED Driver 24V 15W. PRI: AC 220-240V, 50-60Hz 0,16A.

SEC: 24V DC 0,625A.

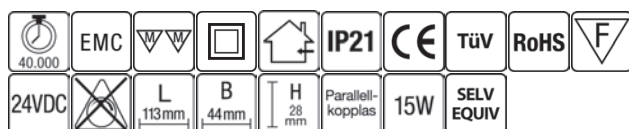

Driver D-LM1001 36W

E-nr 5280976

1,5 m kabel med jordad stickpropp.



KABLAR



Kabel D-LCAB3

E-nr 5280921

EAN 7350003505372

Passar till D-L3001, D-L3007, D-L3008 och D-L3009.

Längd 2 m.



Kabel D-LM1101

E-nr 5280962

Med kontakter. Längd 2 m.



Passar till:

D-L3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3810
3811
3812
3913
3819
3820
3822
D-LM2000



Kabel D-LM1102

E-nr 5280963

Med kontakter. Längd 10 m.



T-kors D-LM1005

E-nr 5280977

EAN 7350003506478



TIPS!
För säker installation av kablar - använd krypslang över kopplingarna.

För installation av utomhus produkter

På primärsidan av drivern kan skarv på 15 m anslutas.

På sekundärsidan rekommenderas följande:

15W till 30 m kabel.

20W till max 20 m kabel.

LED LJUSKÄLLOR



LED D-LGU101
E-nr 8384639
EAN 7350003501695
Längdmått exkl stift.

GU10	30.000	1x 1,2W	240V	80 lm/w
BRIDGELUX	2850K	35°	CE	179cd
L 44mm	RoHS			



LED D-LGU360
E-nr 8384577
EAN 7350003506508
Material: Keramik. Längdmått exkl stift. D-LGU360 är en lampa som med fördel används i små, täta utomhus armaturer.

GU10	30.000	3W	240V	63,5 lm/w
BRIDGELUX	Color temp. Warm White	CE	L 49mm	275cd



LED P-60131
E-nr 8384367
EAN 7350003507390
Material: Keramik. Längdmått exkl stift.

GU10	35.000	3x 1,2W	240V	80 lm/w
BRIDGELUX	419cd	2850K	35°	CE
L 50mm	RoHS			



LED P-60231 GU10
3x1,25W Cree
E-nr 8384698
EAN 7350003507963
Längdmått exkl stift.

GU10	35.000	3x 1,25W	240V	50 lm/w
BRIDGELUX	419cd	2850K	35°	CE
L 44mm	RoHS			

SYMBOLER

EXX	Typ av lampfattning Type of bulb socket
MAX XXW	Max effekt på lampa Max power of lamp
H XXmm	Armaturens höjd Product high
B XXmm	Armaturens bredd Product width
L XXmm	Armaturens längd Product length
XXmm	Armaturens diameter Product diameter
XXxXX	Yttermått Outer measure
XXmm	Diameter på håltagning Size and shape for the hole
XXmm	Monteringsdjup Minimum height of the install.
XX°	Vinkligningsbar antal grader Tilting degrees
XX°	Spridningsvinkel Beam angle
XXX°	Vridbar antal grader Spinable degrees

LED Trafo XX XXX XX	Transformator information Transformer information
LED	LED lampa LED bulb
M M	Får monteras på material där man inte vet brandfarlighet. Can be mounted on flammable surfaces.
Kylfläns	Cooling flange
Utanpåliggande	Free mount
RGB	Röd, Grön och Blå Red, Green and Blue
Xm	Kabel längd Cable length
Kan användas utomhus	Can be used outdoor
Bajonettfattning	Bayonet adapter
Snabbkoppling	Quick connector
Isolationsklass II	Isolation class II
Säkerhetsklass 3	Safety class 3

0,5m	Säkerhetsavstånd till brännbart material. Distance to flammable surfaces
SELV EQUIV	Automatisk återställning Automatic self restore
BRIDGELUX	LED tillverkare LED manufacturer
Lumileds LED	LED tillverkare LED manufacturer
Cree LED chip	LED tillverkare LED manufacturer
Color temp. Cool White	Färgåtergivning Colour reproduce
Color temp. Warm White	Färgåtergivning Colour reproduce
Color temp. White	Färgåtergivning Colour reproduce
XXXXX	Färgtemperatur Colour temperature
LED Trafo XX XXX XX	Passande transformator Suitable transformer
IP	Skyddsklass Protection class
Explosionssäker	Explosion safe

12V AC/DC	Strömstyrka Amperage
Klippbar	Cutable
M	Kan monteras på brännbart material Can be mounted on flammable material
Dimmbar	Dimmable
Ej dimmbar	Not dimmable
CE	CE godkänd CE certificate
RoHS	RoHS godkänd RoHS certificate
TUV	TUV godkänd TUV certificate
EMC	EMC-godkänd EMC-certificate
Elkretsen	
F	Montering på brännbar yta. Suitable for setting up on flammable surfaces.
Livslängd timmar	Average time, hours



Designlight Scandinavian AB

Idag är Designlight ett av de ledande företagen i Sverige på LED och infällda belysningar med egen design och ett stort tekniskt kunnande.

Visionen i företaget har alltid varit att sälja produkter av god kvalité med funktion och design till bra pris.



DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

Designlight Scandinavian AB | 342 60 Moheda
Telefon 0472-716 10 | Fax 0472-716 09
E-post: info@designlight.nu | www.designlight.nu

Öppettider:
Mån-tors 08.00-17.00
Fre 08.00-16.00
Lunch 12.00-12.45